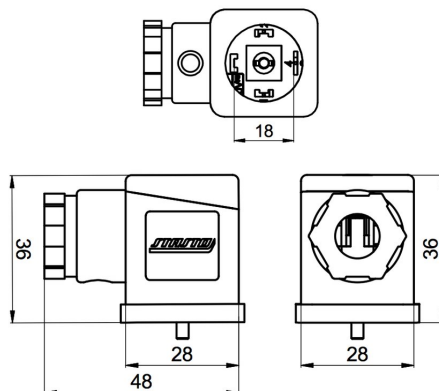


Prise d'appareil








Type de construction	Prise d'appareil selon EN175301-803-Form A, Largeur de connecteur 32mm
Température ambiante	-25...+90°C
Presse-étoupe	M20x1,5, Diamètre du câble 6-8mm
Section de câble raccordable	0,5-1,5mm ²
Indice de protection	IP65 selon EN 60529
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation et joint d'étanchéité NBR

Dimensions



Variantes de circuit

Schéma de raccordement	Description
	2 pôles, sans câblage interne
	3 pôles, sans câblage interne
	bipolaire LED et varistor
	Pont redresseur et varistor
	Pont redresseur avec varistor et bipolaire LED

Description	Tension	Courant de service max.	Type
Prise d'appareil 2 pôles	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Prise d'appareil 3 pôles	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Prise d'appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Prise d'appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Prise d'appareil avec pont redresseur et varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Prise d'appareil avec pont redresseur, avec varistor et LED bipolaire jaune	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Prise d'appareil avec pont redresseur, avec varistor et LED bipolaire jaune	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinerie / Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit / Pièces de rechange / Prise d'appareil / [C003-42-6] C003-42-6

Version 7

148560 / Généré 2026/37 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

