


Utičnica uređaja



Izvedba	Utičnica uređaja prema EN175301-803-Form A, Širina utikača 32mm
Temperatura okoline	-25...+90°C
Kabelska uvodnica	M20x1,5, Promjer kabla 6-8mm
Presjek kabla moguće priključiti	0,5-1,5mm ²
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak i brtva NBR

Dimenzije

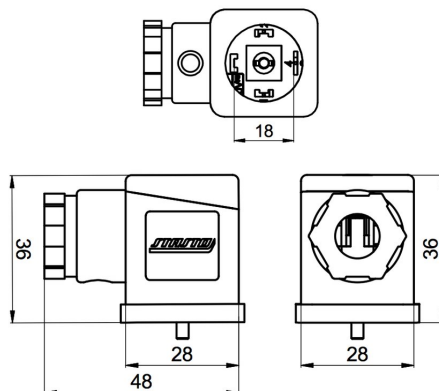

Varijante sklopa

Shema spajanja	Opis
	2-polni, bez ožičenja
	3-polni, bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor
	Mostni ispravljač i varistor
	Mostni ispravljač s varistorom i bipolarni LED

Opis	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja 2-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Utičnica uređaja 3-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žuta	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žuta	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem i varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem, s varistorom i bipolarnom LED žuta	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem, s varistorom i bipolarnom LED žuta	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka](#) / [Rezervni dijelovi](#) / [Utičnica za uređaj](#) / [\[C003-42-6\] C003-42-6](#)

Verzija 6

148560 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

