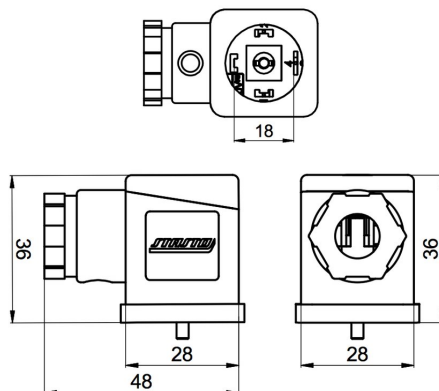


Presca per apparecchio








Tipo di costruzione	Presca per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A, Larghezza del connettore 32mm
Temperatura ambiente	-25...+90°C
Pressacavo	M20x1,5, Diametro del cavo 6-8mm
Sezione del cavo collegabile	0,5-1,5mm ²
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio e guarnizione NBR

Dimensioni



Varianti di circuito

Schema elettrico	Descrizione
	2 poli, senza cablaggio
	3 poli, senza cablaggio
	bipolare LED e varistore
	Ponte raddrizzatore e varistore
	Ponte raddrizzatore con varistore e bipolare LED

Descrizione	Tensione	Corrente di esercizio max.	Tipo
Presse per apparecchio bipolare	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Presse per apparecchio 3 poli	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Presse per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Presse per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Presse per apparecchio con ponte raddrizzatore e varistore	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Presse per apparecchio con ponte raddrizzatore, con varistore e LED bipolare gialla	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Presse per apparecchio con ponte raddrizzatore, con varistore e LED bipolare gialla	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Pressostati, strumenti di misura e flussostati / Ricambi / Presse per apparecchi / [C003-42-6] C003-42-6