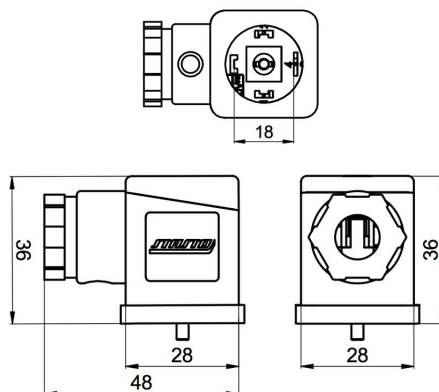


Apparatkontaktuttak








Konstruksjonstype	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A, Støpselbredde 32mm
Omgivelsestemperatur	-25...+90°C
Kabelgjennomføring	M20x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Kabeltverrsnitt kan tilkobles	0,5-1,5mm ²
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. Festeskruer og tetning NBR

Dimensjoner



Koblingsvarianter

Koblingsskjema	Beskrivelse
	2-polet, uten kobling
	3-polet, uten kobling
	bipolar LED og varistor
	Bro-likereetter og varistor
	Bro-likereetter med varistor og bipolar LED

Beskrivelse	Spennning	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatkontaktuttak 2-polet	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Apparatkontaktuttak 3-polet	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar gul LED	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar gul LED	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Apparatkontaktuttak med bro-likereetter og varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Apparatkontaktuttak med bro-likereetter, med varistor og bipolar LED gul	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Apparatkontaktuttak med bro-likereetter, med varistor og bipolar gul LED	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykkbrytere, måleinstrumenter og strømningsvakter / Reservedeler / Apparatkontakt / [C003-42-6] C003-42-6

Versjon 7

148560 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

