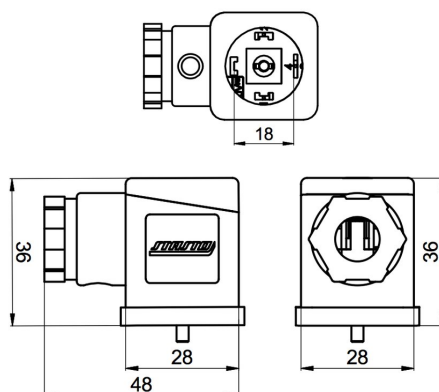


Apparaatcontactdoos








Constructie	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-Form A, Stekkerbreedte 32mm
Omgevingstemperatuur	-25...+90°C
Kabelwartel	M20x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Kabeldoorsnede aansluitbaar	0,5-1,5mm ²
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef en afdichting NBR

Afmetingen



Schakelvarianten

Schakelschema	Beschrijving
	2-polig, zonder bedrading
	3-polig, zonder bedrading
	bipolair LED en varistor
	Bruggelijkrichter en varistor
	Bruggelijkrichter met varistor en bipolair LED

Beschrijving	Spanning	Bedrijfsstroom max.	Type
Apparaatcontactdoos 2-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Apparaatcontactdoos 3-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Apparaatcontactdoos met bruggelijkrichter en varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Apparaatcontactdoos met bruggelijkrichter, met varistor en bipolaire LED geel	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Apparaatcontactdoos met bruggelijkrichter, met varistor en bipolaire LED geel	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers / Reserveonderdelen / Apparaatcontactdoos / [C003-42-6] C003-42-6