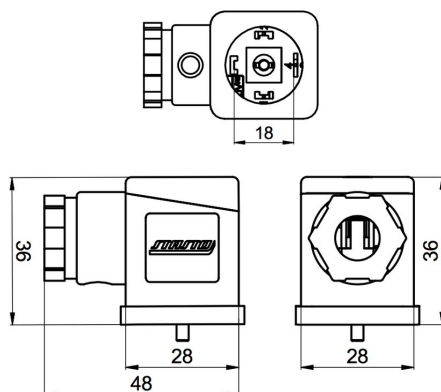


Priză pentru aparat








Tip constructiv	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A, Lățime conector 32mm
Temperatura ambiantă	-25...+90°C
Presetupă pentru cablu	M20x1,5, Diametru cablu 6-8mm
Secțiune transversală a cablului conectabilă	0,5-1,5mm ²
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529
Conținutul livrării	incl. șurub de fixare și garnitură NBR

Dimensiuni



Variante de circuit

Schemă electrică	Descriere
	2 poli, fără cablare
	3 poli, fără conexiuni interne
	bipolar LED și varistor
	Punte redresoare cu punte și varistor
	Punte redresoare cu punte cu varistor și bipolar LED

Descriere	Tensiune	Curent de funcționare max.	Tip
Priză pentru aparat 2 poli	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Priză pentru aparat 3 poli	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galbenă	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galbenă	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Priză pentru aparat cu punte redresoare în punte și varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Priză pentru aparat cu punte redresoare în punte, cu varistor și LED bipolar galben	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Priză pentru aparat cu punte redresoare în punte, cu varistor și LED bipolar galbenă	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit / Piese de schimb / conector / [C003-42-6] C003-42-6

Versiune 7

148560 / Generat 2026/37 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

