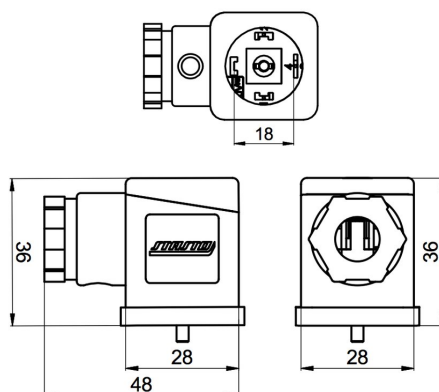


Apparatuttag








Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt EN175301-803-Form A, Kontaktbredd 32mm
Omgivningstemperatur	-25...+90°C
Kabelförskruvning	M20x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Kabeltvärsnitt anslutningsbar	0,5-1,5mm ²
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529
Leveransomfattning	inkl. Monteringsskruv och tätning NBR

Mått



Kopplingsvarianter

Kopplingschema	Beskrivning
	2-polig, utan koppling
	3-polig, utan koppling
	bipolär LED och varistor
	Brygglikriktare och varistor
	Brygglikriktare med varistor och bipolär LED

Beskrivning	Spänning	Driftström max.	Typ
Apparatuttag 2-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Apparatuttag 3-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Apparatuttag med brygglikriktare och varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Apparatuttag med brygglikriktare, med varistor och bipolär LED gul	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Apparatuttag med brygglikriktare, med varistor och bipolär LED gul	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter / Reservdelar / Apparatuttag / [C003-42-6] C003-42-6

Version 7

148560 / Genererad 2026/37 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

