



## Φίλτρο ακαθαρσιών από ορείχαλκο Σειρά 2305 και 3670




|                        |                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής       | Φίλτρο ακαθαρσιών με ενσωματωμένο λεπτό κόσκινο                                                                                                                                |
| Σύνδεση                | G3/8" ...G4" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                                                               |
| Υλικά κατασκευής       | Περίβλημα Ορείχαλκος (Serie 2305 χωρίς μόλυβδο), Στοιχείο φίλτρου κόσκινου Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301                                                                          |
| Στεγανοποίηση καπακιού | Σειρά 2305: Δακτύλιος O-ring FKM<br>Σειρά 3670: Δακτύλιος O-ring NBR                                                                                                           |
| Πεδίο εφαρμογής        | Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.                                                                     |
| Θερμοκρασία μέσου      | Σειρά 2305: -10...+180°C<br>Σειρά 3670: -20...+100°C                                                                                                                           |
| Ονομαστική πίεση       | Σειρά 2305: μέγιστο 25bar μέχρι θερμοκρασία μέσου 100°C, επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας<br>Σειρά 3670: 0...16bar |
| Τύπος στερέωσης        | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                      |
| Θέση εγκατάστασης      | οριζόντιος                                                                                                                                                                     |

### Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

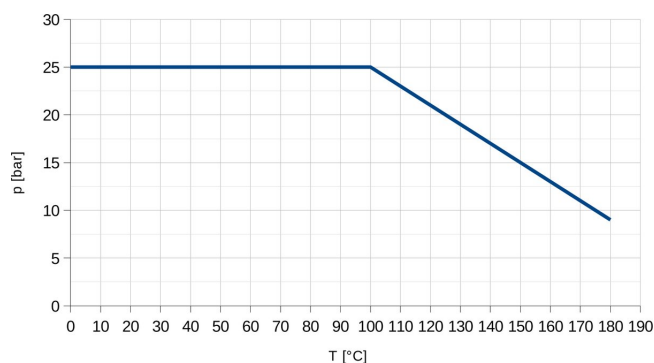

## Διαστάσεις



| A      | B   | C    | D     | SW1   | SW2  | Μέγεθος πλέγματος [mm] | Βάρος [περ. kg] | Τιμή Kv [m³/h] | Στεγανοποίηση καπακιού | Ανταλλακτικό φίλτρο σίτας | Τύπος      |
|--------|-----|------|-------|-------|------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------|
| G3/8"  | 55  | 10   | 38    | 23    | 18   | 0,25                   | 0,19            | 2,9            | DR-2305-3/8"           | ES-2305-3/8"              | 2305-3/8"  |
| G1/2"  | 59  | 12   | 40,5  | 28    | 18   | 0,25                   | 0,24            | 3,5            | DR-2305-1/2"           | ES-2305-1/2"              | 2305-1/2"  |
| G3/4"  | 68  | 12,5 | 47,5  | 34    | 22   | 0,25                   | 0,32            | 7              | DR-2305-3/4"           | ES-2305-3/4"              | 2305-3/4"  |
| G1"    | 76  | 13,5 | 59    | 42    | 28   | 0,25                   | 0,50            | 10,4           | DR-2305-1"             | ES-2305-1"                | 2305-1"    |
| G11/4" | 92  | 16   | 72    | 52    | 34   | 0,25                   | 0,73            | 14,2           | DR-2305-11/4"          | ES-2305-11/4"             | 2305-11/4" |
| G11/2" | 100 | 16   | 80    | 56    | 39   | 0,25                   | 0,91            | 20,4           | DR-2305-11/2"          | ES-2305-11/2"             | 2305-11/2" |
| G2"    | 125 | 19   | 98,5  | 70    | 55   | 0,25                   | 1,70            | 34             | DR2305-2"              | ES-2305-2"                | 2305-2"    |
| G1/2"  | 57  | 12   | 34    | 25    | 21   | 0,35                   | 0,13            | 4,4            | DR-3670-1/2"           | ES-3670-1/2"              | 3670-1/2"  |
| G3/4"  | 66  | 14   | 42    | 31    | 24,5 | 0,35                   | 0,20            | 6              | DR-3670-3/4"           | ES-3670-3/4"              | 3670-3/4"  |
| G1"    | 80  | 15   | 51    | 38    | 30   | 0,35                   | 0,35            | 8              | DR-3670-1"             | ES-3670-1"                | 3670-1"    |
| G11/4" | 87  | 15   | 61    | 47    | 35,5 | 0,5                    | 0,44            | 15             | DR-3670-11/4"          | ES-3670-11/4"             | 3670-11/4" |
| G11/2" | 98  | 16   | 69,5  | 54    | 34   | 0,5                    | 0,68            | 21,3           | DR-3670-11/2"          | ES-3670-11/2"             | 3670-11/2" |
| G2"    | 118 | 17,5 | 85    | 67    | 40   | 0,5                    | 1,02            | 32,5           | DR-3670-2"             | ES-3670-2"                | 3670-2"    |
| G21/2" | 150 | 20,5 | 100,5 | 85    | 49   | 0,5                    | 1,98            | 58             | DR-3670-21/2"          | ES-3670-21/2"             | 3670-21/2" |
| G3"    | 170 | 23,5 | 118,5 | 99    | 59   | 0,6                    | 3,00            | 80             | DR-3670-3"             | ES-3670-3"                | 3670-3"    |
| G4"    | 218 | 25,5 | 157,5 | 122,5 | 70   | 0,6                    | -               | 100            | DR-3670-4"             | ES-3670-4"                | 3670-4"    |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Φίλτρο ακαθαρσιών / Φίλτρο ακαθαρσιών Σειρά 2305, 3670

Έκδοση 6

150844 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

