



## Smutsfilter av mässing Serie 2305 och 3670




|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Smutsfilter med inbyggt finmaskigt silfilter                                                                                                                |
| Anslutning        | G3/8" ...G4" enligt ISO228/1                                                                                                                                |
| Material          | Hus Mässing (Serie 2305 blyfri), Silinsats Rostfritt stål 1.4301                                                                                            |
| Locktätning       | Serie 2305: O-ring FKM<br>Serie 3670: O-ring NBR                                                                                                            |
| Användningsområde | Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.                                                                 |
| Medietemperatur   | Serie 2305: -10...+180°C<br>Serie 3670: -20...+100°C                                                                                                        |
| Nominellt tryck   | Serie 2305: maximal 25bar upp till medietemperatur 100°C, tillåtet drifttryck för högre temperaturer se tryck-temperaturdiagrammet<br>Serie 3670: 0...16bar |
| Monteringssätt    | Montering i styvt rörsystem                                                                                                                                 |
| Monteringsläge    | horisontell                                                                                                                                                 |

### Tryck-temperaturdiagramm

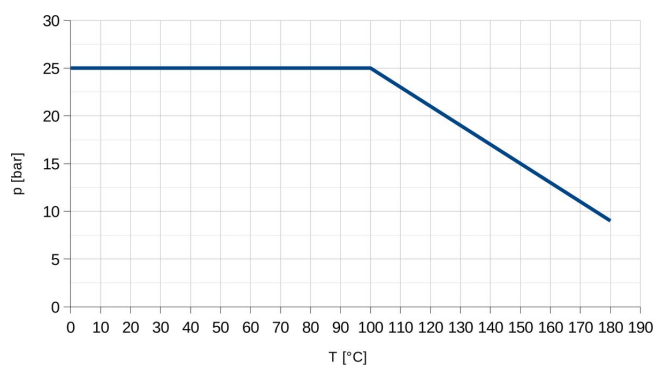

## Mått



| A      | B   | C    | D     | SW1   | SW2  | Maskvidd<br>[mm] | Vikt<br>[ca. kg] | Kv-värde<br>[m³/h] | Locktätning   | Ersättningssilfilter | Typ        |
|--------|-----|------|-------|-------|------|------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|
| G3/8"  | 55  | 10   | 38    | 23    | 18   | 0,25             | 0,19             | 2,9                | DR-2305-3/8"  | ES-2305-3/8"         | 2305-3/8"  |
| G1/2"  | 59  | 12   | 40,5  | 28    | 18   | 0,25             | 0,24             | 3,5                | DR-2305-1/2"  | ES-2305-1/2"         | 2305-1/2"  |
| G3/4"  | 68  | 12,5 | 47,5  | 34    | 22   | 0,25             | 0,32             | 7                  | DR-2305-3/4"  | ES-2305-3/4"         | 2305-3/4"  |
| G1"    | 76  | 13,5 | 59    | 42    | 28   | 0,25             | 0,50             | 10,4               | DR-2305-1"    | ES-2305-1"           | 2305-1"    |
| G11/4" | 92  | 16   | 72    | 52    | 34   | 0,25             | 0,73             | 14,2               | DR-2305-11/4" | ES-2305-11/4"        | 2305-11/4" |
| G11/2" | 100 | 16   | 80    | 56    | 39   | 0,25             | 0,91             | 20,4               | DR-2305-11/2" | ES-2305-11/2"        | 2305-11/2" |
| G2"    | 125 | 19   | 98,5  | 70    | 55   | 0,25             | 1,70             | 34                 | DR2305-2"     | ES-2305-2"           | 2305-2"    |
| G1/2"  | 57  | 12   | 34    | 25    | 21   | 0,35             | 0,13             | 4,4                | DR-3670-1/2"  | ES-3670-1/2"         | 3670-1/2"  |
| G3/4"  | 66  | 14   | 42    | 31    | 24,5 | 0,35             | 0,20             | 6                  | DR-3670-3/4"  | ES-3670-3/4"         | 3670-3/4"  |
| G1"    | 80  | 15   | 51    | 38    | 30   | 0,35             | 0,35             | 8                  | DR-3670-1"    | ES-3670-1"           | 3670-1"    |
| G11/4" | 87  | 15   | 61    | 47    | 35,5 | 0,5              | 0,44             | 15                 | DR-3670-11/4" | ES-3670-11/4"        | 3670-11/4" |
| G11/2" | 98  | 16   | 69,5  | 54    | 34   | 0,5              | 0,68             | 21,3               | DR-3670-11/2" | ES-3670-11/2"        | 3670-11/2" |
| G2"    | 118 | 17,5 | 85    | 67    | 40   | 0,5              | 1,02             | 32,5               | DR-3670-2"    | ES-3670-2"           | 3670-2"    |
| G21/2" | 150 | 20,5 | 100,5 | 85    | 49   | 0,5              | 1,98             | 58                 | DR-3670-21/2" | ES-3670-21/2"        | 3670-21/2" |
| G3"    | 170 | 23,5 | 118,5 | 99    | 59   | 0,6              | 3,00             | 80                 | DR-3670-3"    | ES-3670-3"           | 3670-3"    |
| G4"    | 218 | 25,5 | 157,5 | 122,5 | 70   | 0,6              | -                | 100                | DR-3670-4"    | ES-3670-4"           | 3670-4"    |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Smutsfilter / Smutsfilter Serie 2305, 3670

Version 6

150844 / Genererad 2026/37 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

