


Clapet anti-retour en version en ligne en laiton Série 227



Type de construction	Soupape à siège à ressort
Type d'actionnement	hydraulique, pneumatique
Raccordement	G1/4"...G1" après ISO228/1
Matériaux	Boîtier Laiton CW614N, Ressort Acier inoxydable 1.4301, Joint d'étanchéité FKM
Domaine d'application	milieux gazeux et liquides, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-10...+180°C
Sens d'écoulement	dans le sens de la flèche libre, dans le sens opposé bloqué
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix

Dimensions

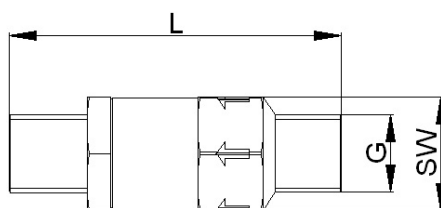

G	L	SW	Plage de pression de service [bar]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Clapets anti-retour et clapets de non-retour / Clapet anti-retour axial Série 227

