

Supape de sens axială din oțel inoxidabil Serie 304V, CH014-V




Tip constructiv	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Racordare	G1/2" ... G4" conform ISO228/1
Materiale	Serie 304V: Carcasă și piese interne Oțel inoxidabil 1.4301, Garnitură de etanșare FKM Serie CH014-V: Carcasă și piese interne Oțel inoxidabil 1.4401, Garnitură de etanșare FKM
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide conform tabelului „Grupe de fluide”, care nu atacă materialele utilizate Supapele nu sunt utilizabile pentru abur și ca supapă de reținere pentru compresor..
Temperatura mediului	-20...+150°C
Domeniu de presiune de lucru	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4" ... G4" 0,03 - 16bar
Direcția de curgere	în în sensul săgeții liber, în sens opus blocat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară

Grupe de fluide admise conform Directiva privind echipamentele sub presiune 2014/68/EU

Anschluss	Gaze Grupă 1	Gaze Grupă 2	Fluide Grupă 1	Fluide Grupă 2
G1/2" ... G1"	X	X	X	X
G1 1/4" ... G2"	-	X	X	X
G2 1/2" ... G4"	-	-	X	X




Dimensiuni

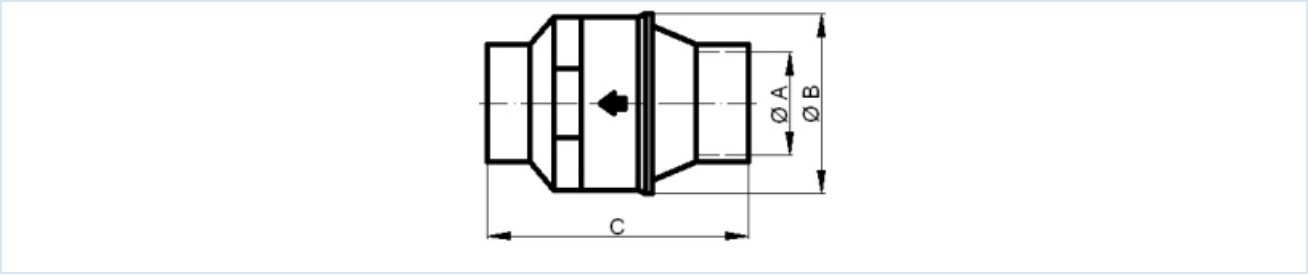

A	B	C	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G1 1/4"	62	97	32	0,28	304VI-1 1/4"
G1 1/2"	78	114	45	0,39	304VI-1 1/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G2 1/2"	113	141	100	1,43	304VI-2 1/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4

Dimensiuni

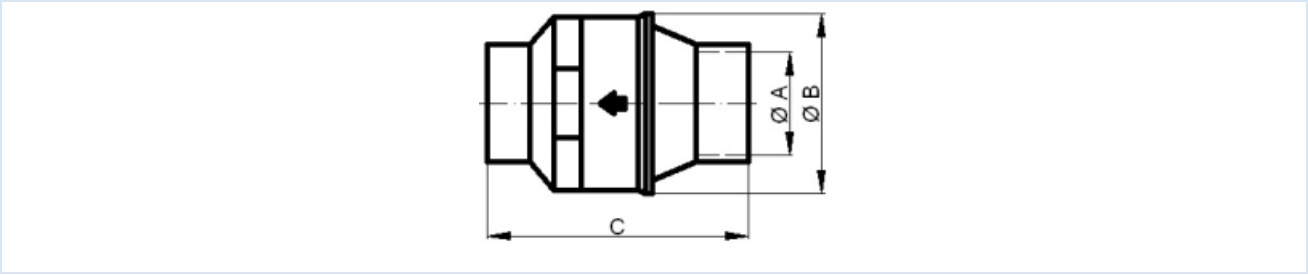

A	B	C	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Regulatori de presiune, supape de siguranță și accesorii / Supape antiretur și clapete / Supapă de reținere axială serie 304,CH014-V