

Axiala backventiler rostfritt stål Serie 304V, CH014-V




Konstruktionstyp	Sätesventil fjäderbelastad
Anslutning	G1/2" ... G4" enligt ISO228/1
Material	Serie 304V: Hus och invändiga delar Rostfritt stål 1.4301, Tätning FKM Serie CH014-V: Hus och invändiga delar Rostfritt stål 1.4401, Tätning FKM
Användningsområde	Gaser och vätskor enligt tabellen "Fluidgrupper" som inte angriper de använda materialen Ventilerna är inte avsedda för ånga och kan inte användas som kompressorns backventil.
Medietemperatur	-20...+150°C
Arbetsstryckområde	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4" ... G4" 0,03 - 16bar
Flödesriktning	i pilens riktning fri, i motsatt riktning spärrad
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri

Tillåtna fluidgrupper enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU

Anschluss	Gaser Grupp 1	Gaser Grupp 2	Vätskor Grupp 1	Vätskor Grupp 2
G1/2" ... G1"	X	X	X	X
G1 1/4" ... G2"	-	X	X	X
G2 1/2" ... G4"	-	-	X	X




Mått

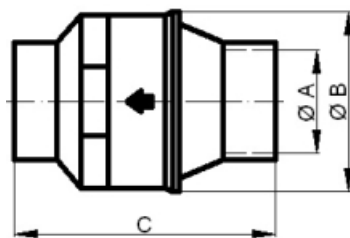

A	B	C	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G1 1/4"	62	97	32	0,28	304VI-1 1/4"
G1 1/2"	78	114	45	0,39	304VI-1 1/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G2 1/2"	113	141	100	1,43	304VI-2 1/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4

Mått

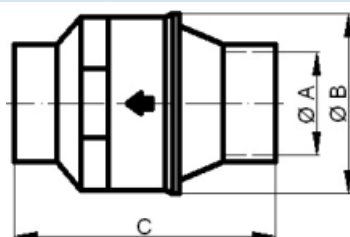

A	B	C	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G1 1/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G1 1/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G2 1/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Backventiler och -klaffar / Axial backventil Serie 304,CH014-V

Version 5

138151 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

