



Aksial kontraventil i rustfrit stål Serie VX23



Konstruktionstype	Sædeventil fjederbelastet
Aktivering	hydraulisk, pneumatisk
Tilslutning	G1/8" og G1/4" iht. ISO228/1
Materialer	Ventilhus og skive rustfrit stål 1.4404, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Tætning FKM
Medietemperatur	-10...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Strømningsretning	fri i pilens retning, spærret i modsat retning
Anvendelsesområde	gasformige og flydende medier, der ikke angriber de anvendte materialer

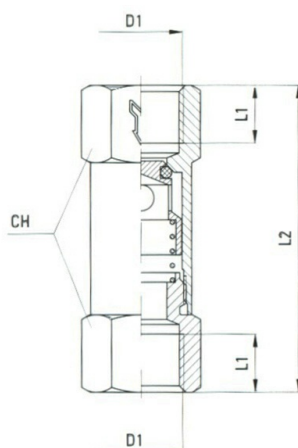

Tilslutning D1	Trykområde [bar]	L1	L2	CH	Vægt [ca. g]	Type
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

