



Aksiaalinen takaiskuventtiili ruostumattomasta teräksestä Sarja VX23



Rakenne	Istukkaventtiili jousikuormitteinen
Käyttötointo	hydraulinen, pneumaattinen
Liitäntä	G1/8" ja G1/4" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Venttiilirunko ja lautanen ruostumatonta terästä 1.4404, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Tiiviste FKM
Aineen lämpötila	-10...+150°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja

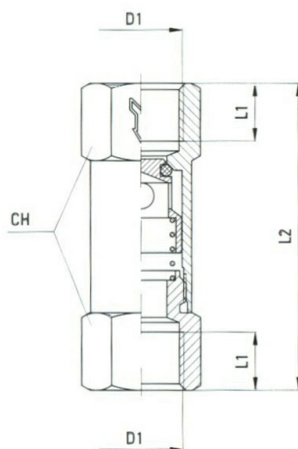

Liitäntä D1	Painealue [bar]	L1	L2	CH	Paino [noin g]	Tyyppi
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaaliin muutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Takaiskuventtiilit ja -läpät / Aksiaalinen takaiskuventtiili Sarja VX23

