



Clapet anti-retour axial en acier inoxydable Série VX23



Type de construction	Soupape à siège à ressort
Actionnement	hydraulique, pneumatique
Raccordement	G1/8" et G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps de vanne et clapet en acier inoxydable 1.4404, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité FKM
Température du fluide	-10...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Sens d'écoulement	dans le sens de la flèche libre, dans le sens inverse bloqué
Domaine d'application	milieux gazeux et liquides qui n'attaquent pas les matériaux utilisés

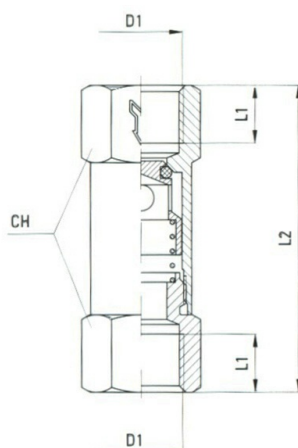

Raccordement D1	Plage de pression [bar]	L1	L2	CH	Poids [env. g]	Type
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Clapets anti-retour et clapets de non-retour / Clapet anti-retour axial Série VX23

