



Aksijalni nepovratni ventil od nehrđajućeg čelika Serija VX23



Izvedba	Ventil sa sjedištem opružni povrat
Aktiviranje	hidraulički, pneumatski
Priključak	G1/8" i G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo ventila i ploča od nehrđajućeg čelika 1.4404, Opruga nehrđajući čelik 1.4310, Brtva FKM
Temperatura medija	-10...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer protoka	u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji koji ne napadaju upotrijebljene materijale

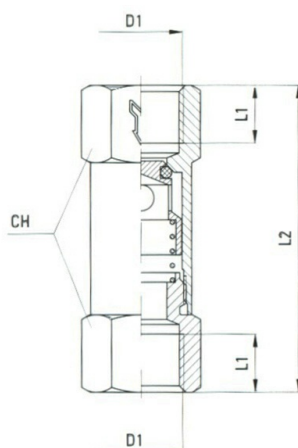

Priključak D1	Raspon tlaka [bar]	L1	L2	CH	Težina [cca. g]	Tip
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Nepovratni ventili i zaklopke / Aksijalni nepovratni ventil Serija VX23

