


Aksial tilbakeslagsventil i rustfritt stål Serie 316



Konstruksjonstype	Seteventil fjærbelastet
Tetthet	EN12266-1 Lekkasjerate D
Tilkobling	G3/8"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4401, Innvendige deler Rustfritt stål 1.4401, Tetning PTFE
Bruksområde	Væsker i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene
Mediatemperatur	-30...+130°C
Strømningsretning	i pilretningen fri, i motsatt retning sperret
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri

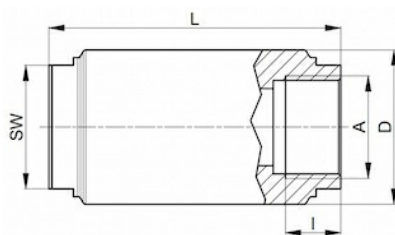

Tilkobling A	Nominell diameter [mm]	Trykkområde [bar]	D	I	L	SW	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-1 1/4"
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-1 1/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Tilbakeslagsventiler og -klaffer / Aksial tilbakeslagsventil Serie 316

