


Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας από κόκκινο ορείχαλκο Σειρά 1072




Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό
Ενεργοποίηση	υδραυλικό, πνευματικός
Σύνδεση	RP3/8"...RP3/4" σύμφωνα με ISO7/1, G1"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα βαλβίδας από κόκκινο ορείχαλκο, Εσωτερικά μέρη από ορείχαλκο, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, Στεγανοποίηση FKM
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+120°C
Εύρος πίεσης λειτουργίας	0,1...25bar
Κατεύθυνση ροής	σε ελεύθερο προς την κατεύθυνση του βέλους, αντίθετη κατεύθυνση μπλοκαρισμένο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε



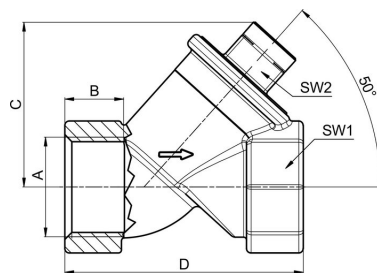

A	B	C	D	SW1	SW2	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"

Διάγραμμα απώλειας πίεσης για νερό

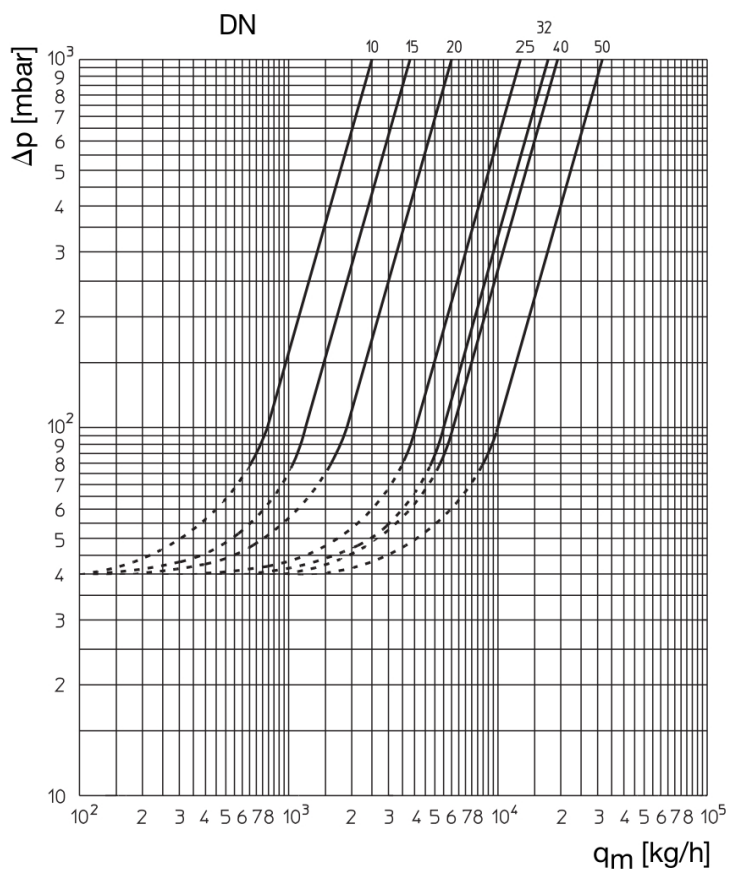

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπίστροφής / Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας Σειρά 1072

Έκδοση 7

138158 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

