


## Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας από κόκκινο ορείχαλκο Σειρά 1072




|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής         | Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό                                                                                             |
| Ενεργοποίηση             | υδραυλικό, πνευματικός                                                                                               |
| Σύνδεση                  | RP3/8"...RP3/4" σύμφωνα με ISO7/1, G1"...G2" σύμφωνα με ISO228/1                                                     |
| Υλικά κατασκευής         | Σώμα βαλβίδας από κόκκινο ορείχαλκο, Εσωτερικά μέρη από ορείχαλκο, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, Στεγανοποίηση FKM |
| Πεδίο εφαρμογής          | Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.           |
| Θερμοκρασία μέσου        | -10...+120°C                                                                                                         |
| Εύρος πίεσης λειτουργίας | 0,1...25bar                                                                                                          |
| Κατεύθυνση ροής          | σε ελεύθερο προς την κατεύθυνση του βέλους, αντίθετη κατεύθυνση μπλοκαρισμένο                                        |
| Τύπος στερέωσης          | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                            |
| Θέση εγκατάστασης        | οποιοδήποτε                                                                                                          |



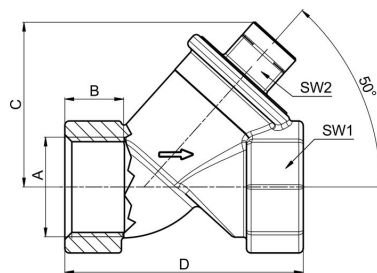

| A       | B    | C  | D    | SW1 | SW2 | Τιμή Kv<br>[m³/h] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος       |
|---------|------|----|------|-----|-----|-------------------|--------------------|-------------|
| RP3/8"  | 10,1 | 35 | 63,5 | 22  | 16  | 2,5               | 0,20               | 1072-3/8"   |
| RP1/2"  | 13,2 | 43 | 66   | 27  | 16  | 3,8               | 0,23               | 1072-1/2"   |
| RP3/4"  | 14,3 | 49 | 75   | 32  | 16  | 6,0               | 0,33               | 1072-3/4"   |
| G1"     | 10,5 | 55 | 80   | 41  | 19  | 13,0              | 0,55               | 1072-1"     |
| G1 1/4" | 12,5 | 67 | 97   | 50  | 22  | 17,0              | 0,81               | 1072-1 1/4" |
| G1 1/2" | 14,5 | 80 | 107  | 56  | 26  | 19                | 1,20               | 1072-1 1/2" |
| G2"     | 16,5 | 92 | 124  | 68  | 30  | 30,5              | 1,78               | 1072-2"     |

#### Διάγραμμα απώλειας πίεσης για νερό

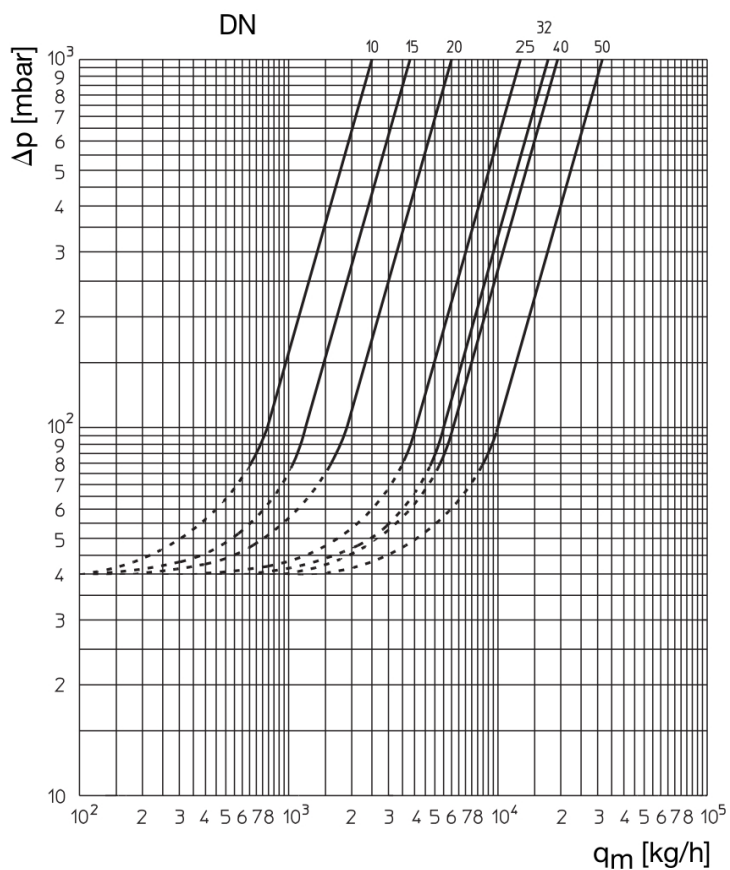

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπίστροφής / Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας Σειρά 1072

Έκδοση 5

138158 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

