


Válvula de retención de asiento inclinado de bronce rojo Serie 1072




Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado
Accionamiento	hidráulico, neumático
Conexión	RP3/8"...RP3/4" según ISO7/1, G1"...G2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo de válvula de bronce rojo, Piezas internas de latón, Muelle de acero inoxidable, Junta de estanqueidad FKM
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+120°C
Rango de presión de trabajo	0,1...25bar
Dirección de flujo	en libre en el sentido de la flecha, en sentido contrario bloqueado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera



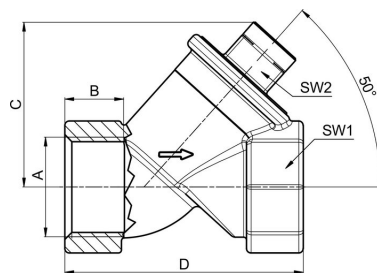

A	B	C	D	SW1	SW2	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"

Diagrama de pérdida de presión para agua

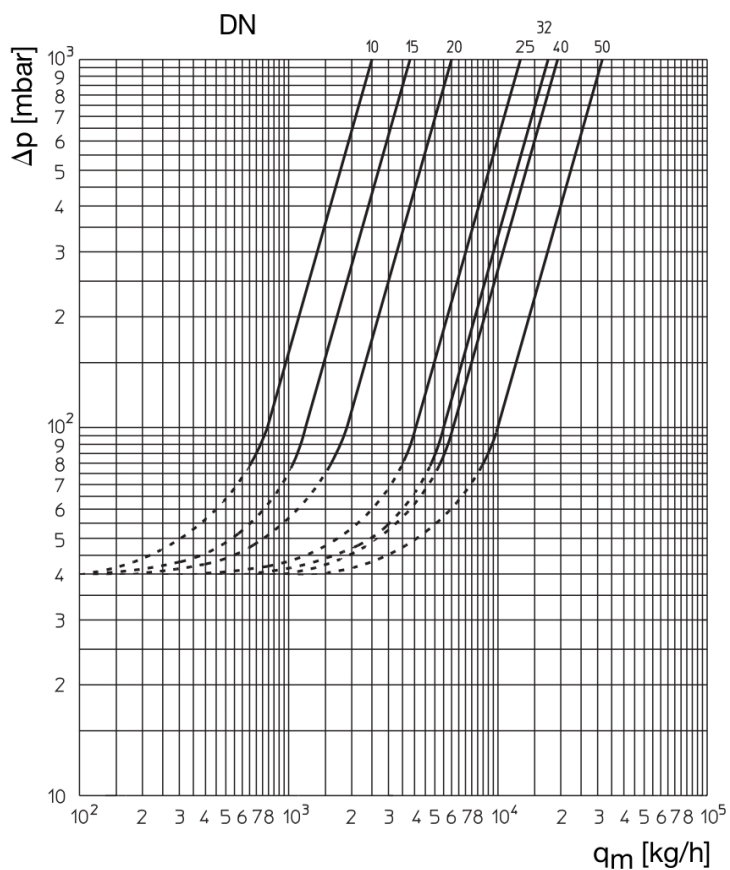

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Válvulas y clapetas antirretorno / Válvula de retención de asiento inclinado Serie 1072

Versión 5

138158 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

