


Vinotakaiksuventtiili punametallista Sarja 1072




Rakenne	Istukkaventtiili jousikuormitteinen
Käyttötoiminto	hydraulinen, pneumaattinen
Liitäntä	RP3/8"...RP3/4" ISO7/1:n mukaan, G1"...G2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Venttiilirunko punametallia, Sisäosat messingistä, Ruostumaton teräsjousi, Tiiviste FKM
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+120°C
Käyttöpainealue	0,1...25bar
Virtaussuunta	sisään nuolen suuntaan vapaa kulku, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen

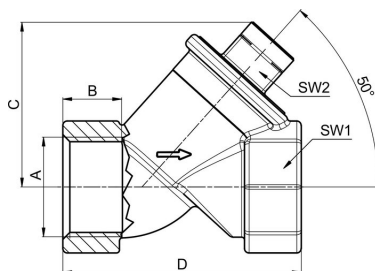

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



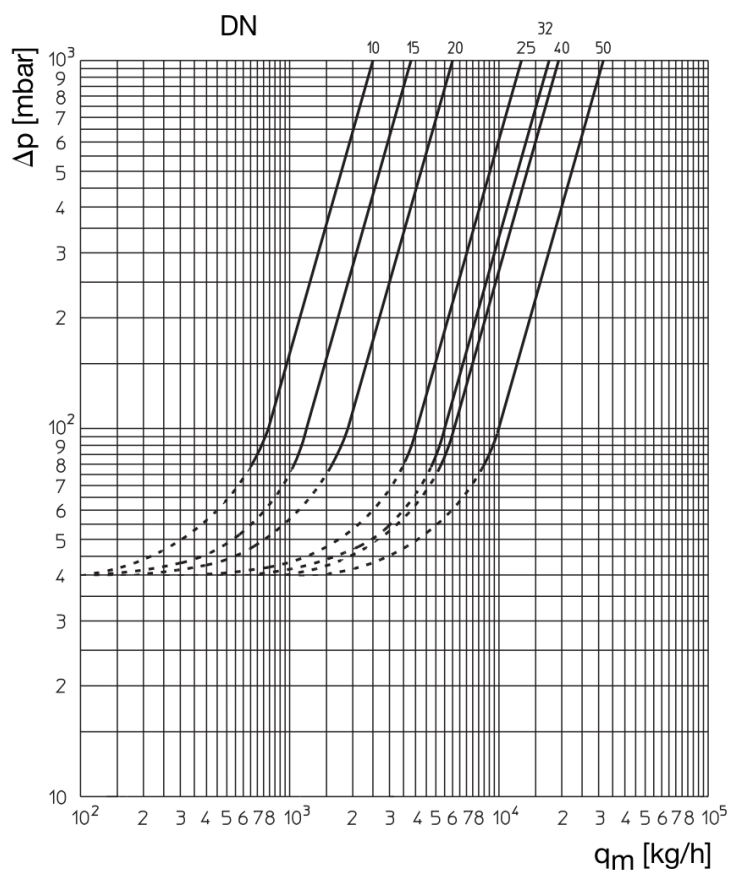

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Takaiskuventtiilit ja -läpät / Vinotakaiskuventtiili Sarja 1072

