


Clapet anti-retour à siège incliné en bronze rouge Série 1072




Type de construction	Soupape à siège à ressort
Actionnement	hydraulique, pneumatique
Raccordement	RP3/8"...RP3/4" selon ISO7/1, G1"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps de vanne en bronze rouge, Pièces internes en laiton, Ressort en acier inoxydable, Joint d'étanchéité FKM
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+120°C
Plage de pression de service	0,1...25bar
Sens d'écoulement	dans le sens de la flèche libre, dans le sens inverse bloqué
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix

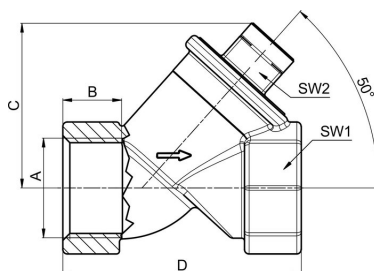

A	B	C	D	SW1	SW2	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



Diagramme de perte de pression pour eau

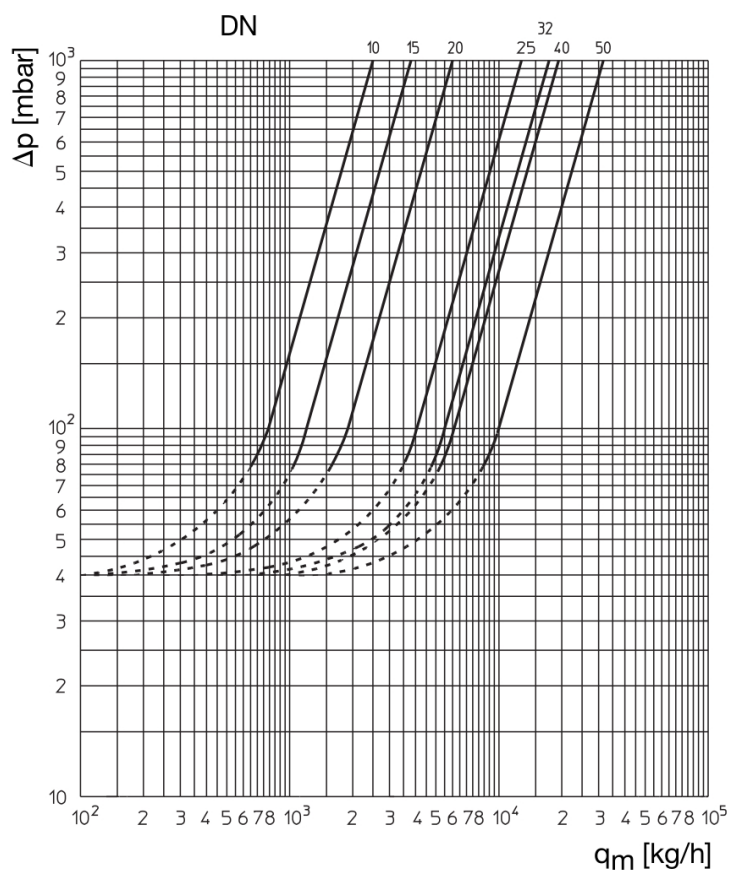

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Clapets anti-retour et clapets de non-retour / Clapet anti-retour à siège incliné Série 1072

Version 5

138158 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

