


Nepovratni ventil s kosim sjedištem od crvenog mjeda

Seriya 1072




Izvedba	Ventil sa sjedištem opružni povrat
Aktiviranje	hidraulički, pneumatski
Priključak	RP3/8"...RP3/4" prema ISO7/1, G1"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo ventila od crvenog lijeva (bronca), Unutarnji dijelovi od mesinga, Opruga od nehrđajućeg čelika, Brtva FKM
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+120°C
Raspon radnog tlaka	0,1...25bar
Smjer protoka	u u smjeru strelice slobodno, u suprotnom smjeru blokirano
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

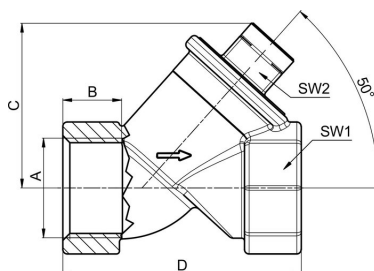

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



Dijagram pada tlaka za vodu

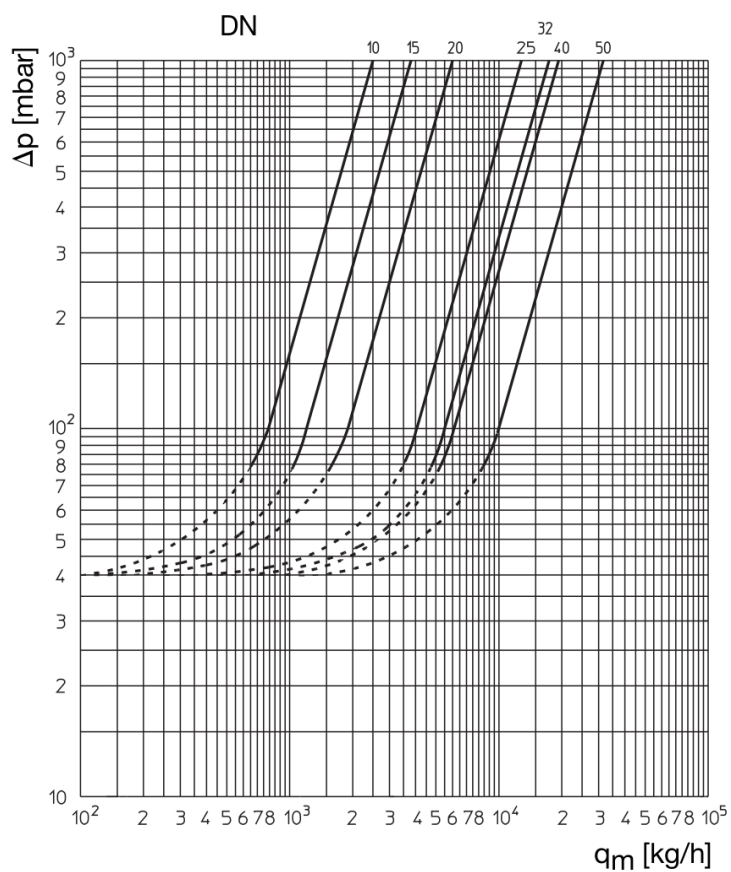

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Nepovratni ventili i zaklopke / Povratni ventil s kosim sjedištem Serija 1072

Verzija 5

138158 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

