


Valvola di ritegno a sede inclinata in bronzo rosso Serie 1072




Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Azionamento	idraulico, pneumatico
Connessione	RP3/8"...RP3/4" secondo ISO7/1, G1"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo valvola in bronzo rosso, Parti interne in ottone, Molla in acciaio inox, Guarnizione FKM
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+120°C
Campo di pressione di esercizio	0,1...25bar
Direzione del flusso	in libero nella direzione della freccia, in direzione opposta bloccato
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere

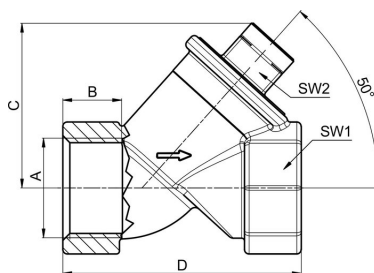

A	B	C	D	SW1	SW2	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



Diagramma della perdita di pressione per acqua

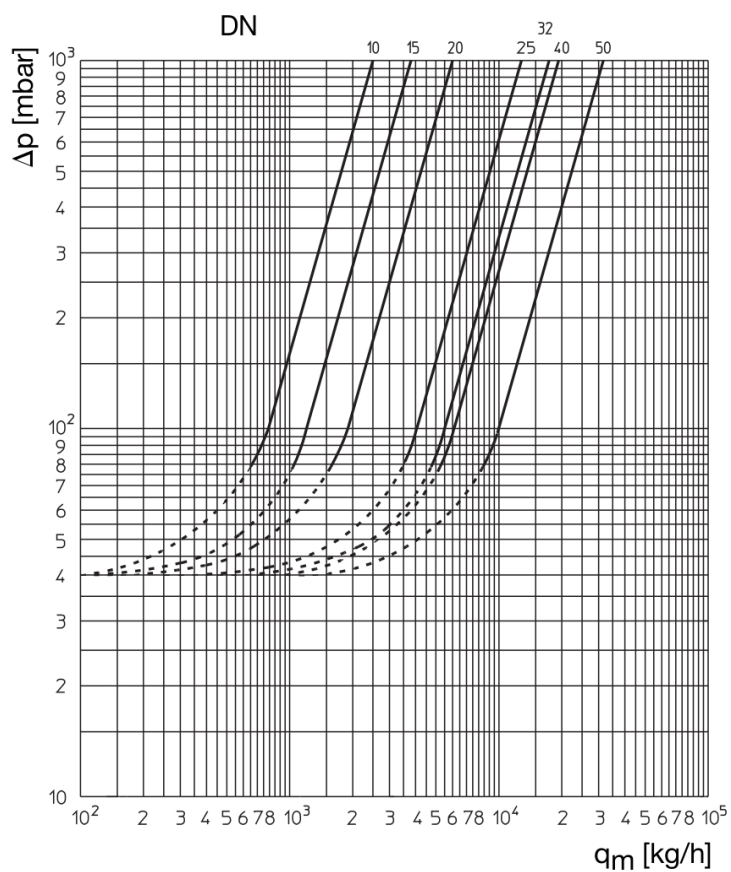

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Valvole di ritegno e clapet di ritegno / Valvola di ritegno a sede inclinata Serie 1072

Versione 5

138158 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

