


Tilbakeslagsventil med skråsete i rødgods Serie 1072




Konstruksjonstype	Seteventil fjærbelastet
Aktivering	hydraulisk, pneumatisk
Tilkobling	RP3/8"...RP3/4" i henhold til ISO7/1, G1"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Ventilhus av rødgods, Innvendige deler av messing, Fjær rustfritt stål, Tetning FKM
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-10...+120°C
Arbeidstrykkområde	0,1...25bar
Strømningsretning	i Fri i pilretningen, i motsatt retning sperret
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri

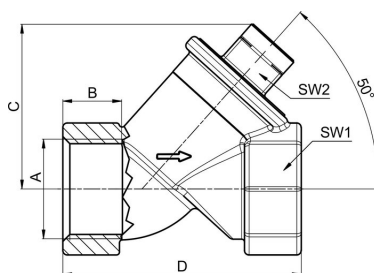

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



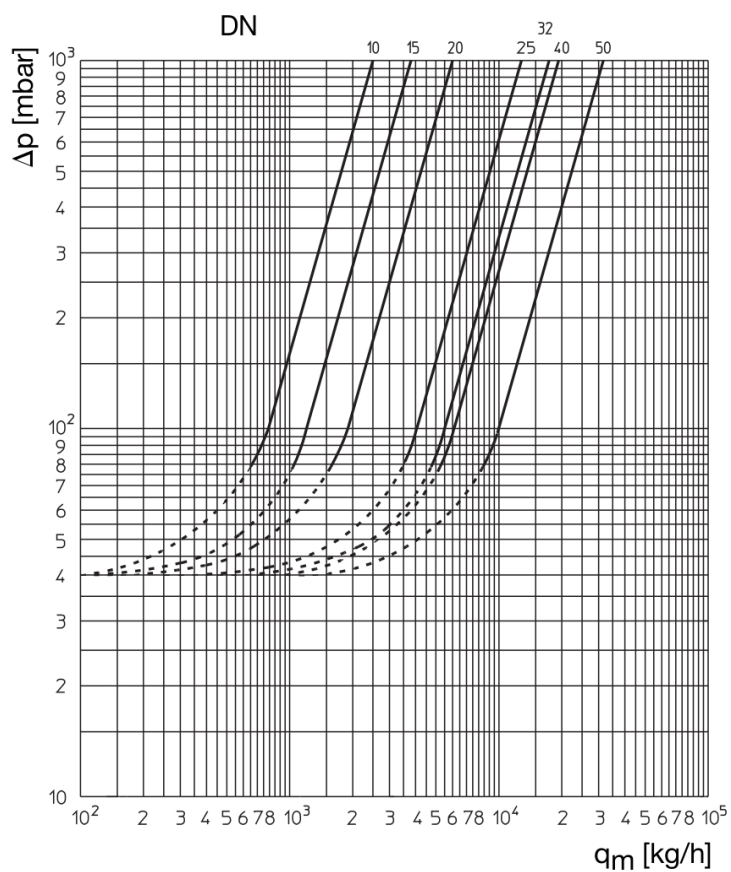

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Tilbakeslagsventiler og -klaffer / Skråsetet tilbakeslagsventil Serie 1072

