


Schuine zitting-terugslagklep van roodbrons Serie 1072




Constructie	Zittingventiel veerbelastet
Bediening	hydraulisch, pneumatisch
Aansluiting	RP3/8" ... RP3/4" volgens ISO7/1, G1" ... G2" volgens ISO228/1
Materialen	Ventielhuis van roodbrons, Inwendige onderdelen van messing, Roestvrijstalen veer, Afdichting FKM
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+120°C
Werkdrukbereik	0,1...25bar
Stroomrichting	in In pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig

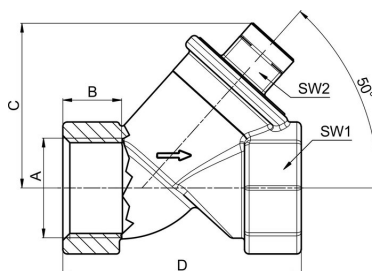

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



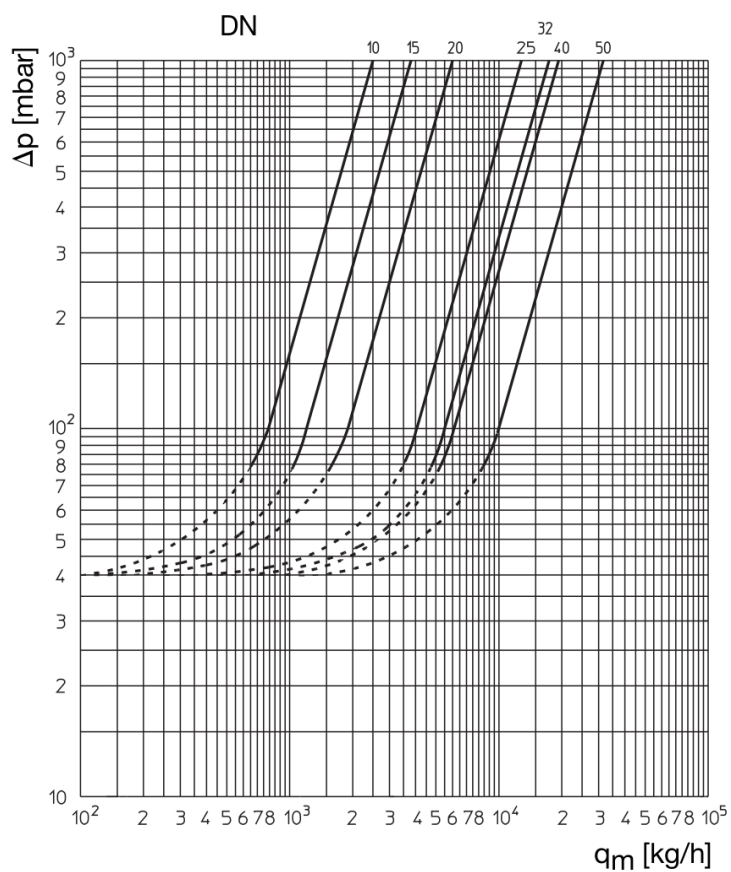

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Terugslagkleppen en -kleppen / Schuine zitting-terugslagklep Serie 1072

