


Supapă de reținere cu scaun înclinat din bronz roșu Serie 1072




Tip constructiv	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Acționare	hidraulic, pneumatic
Racordare	RP3/8"...RP3/4" conform ISO7/1, G1"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Corp supapă din bronz roșu, Piese interne din alamă, Arc din oțel inoxidabil, Garnitură de etanșare FKM
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+120°C
Domeniu de presiune de lucru	0,1...25bar
Direcția de curgere	în liber în direcția săgeții, în sens invers blocat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară

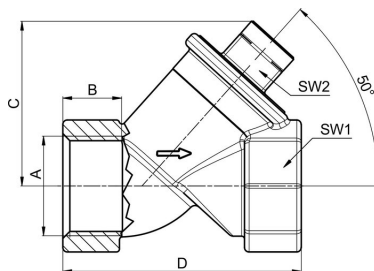

A	B	C	D	SW1	SW2	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



Diagramă de pierdere de presiune pentru apă

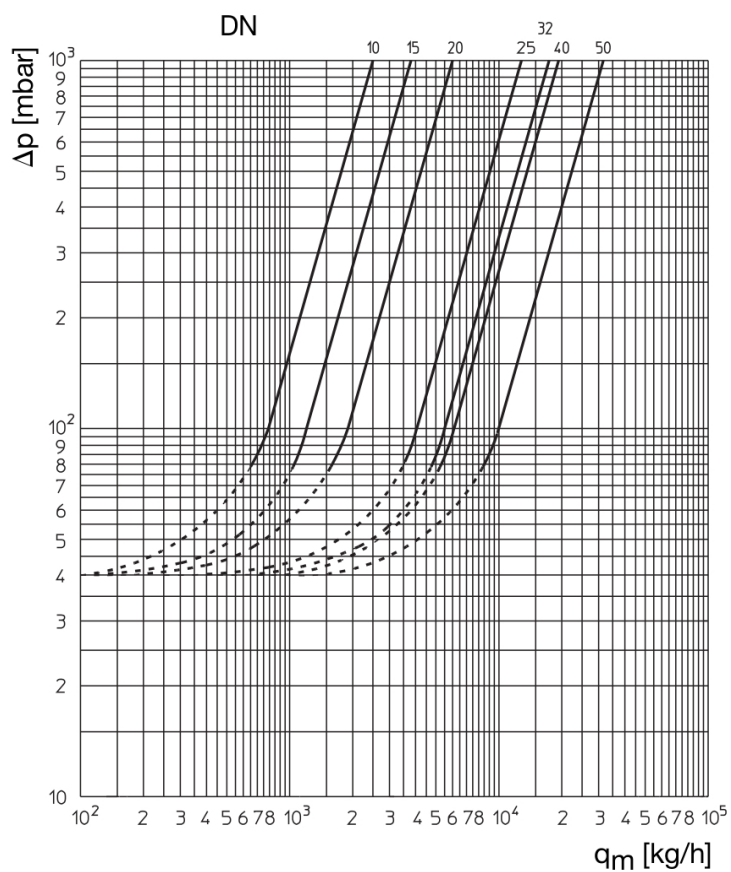

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Reglatoarele de presiune, supape de siguranță și accesorii / Supape antiretur și clapete / Supapă de reținere cu scaun unghiular serie 1072

