


Snedsätets backventil av rödgods Serie 1072




Konstruktionstyp	Sättesventil fjäderbelastad
Manövrering	hydraulisk, pneumatisk
Anslutning	RP3/8"...RP3/4" enligt ISO7/1, G1"...G2" enligt ISO228/1
Material	Ventilhus av rödgods, Invändiga delar av mässing, Fjäder rostfritt stål, Tätning FKM
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+120°C
Arbetsstryckområde	0,1...25bar
Flödesriktning	in Fri i pilriktningen, i motsatt riktning spärrad
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri

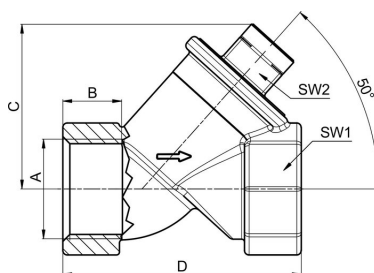

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



Tryckfallsdiagram för vatten

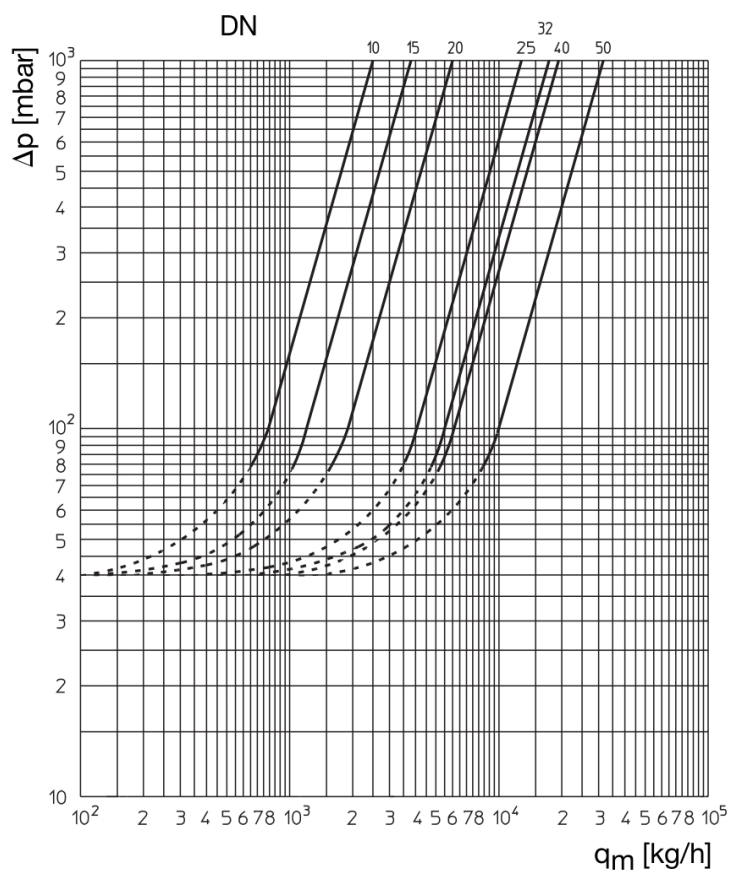

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Backventiler och -klaffar / Snedsätets backventil Serie 1072

Version 5

138158 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

