


## Αντεπίστροφα βαλβίδες λοξής έδρας από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8"... 2 1/2" Σειρά 4000



|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής         | Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό                                                                                                                                               |
| Ενεργοποίηση             | υδραυλικό, πνευματικός                                                                                                                                                 |
| Σύνδεση                  | RP3/8"...RP2 1/2" σύμφωνα με ISO7/1                                                                                                                                    |
| Υλικά κατασκευής         | Σώμα βαλβίδας από Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Εσωτερικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4408 ή αντίστοιχα 1.4310, Στεγανοποίηση από PTFE                                  |
| Θερμοκρασία μέσου        | -20...+200°C                                                                                                                                                           |
| Εύρος πίεσης λειτουργίας | βλέπε πίνακας                                                                                                                                                          |
| Τύπος στερέωσης          | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                              |
| Θέση εγκατάστασης        | οποιοδήποτε                                                                                                                                                            |
| Πεδίο εφαρμογής          | Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 97/23/EG, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά<br>Όριο χρήσης για αέρια της ομάδας 1: P[bar] x DN <1000 |
| Ειδικές εκδόσεις         | Στεγανοποίηση σε EPDM, FKM ή NBR, Φλαντζωτή εκτέλεση, Άκρα συγκόλλησης                                                                                                 |



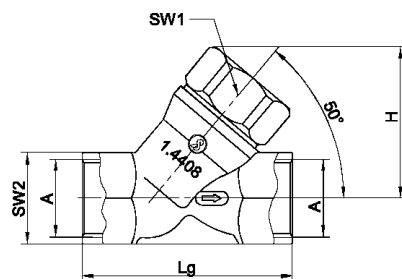

| A        | επιτρεπόμενη διαφορική πίεση [bar] | H     | Lg  | SW1 | SW2 | Τιμή Kv [m³/h] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος   |
|----------|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------|-----------------|---------|
| RP3/8"   | 0,2-40                             | 43,5  | 60  | 27  | 23  | 1,0            | 0,25            | 4059563 |
| RP1/2"   | 0,2-40                             | 42,5  | 65  | 27  | 25  | 2,6            | 0,25            | 4051500 |
| RP3/4"   | 0,2-40                             | 49    | 75  | 32  | 31  | 6              | 0,42            | 4051501 |
| RP1"     | 0,2-40                             | 57,5  | 90  | 36  | 39  | 11,5           | 0,65            | 4051502 |
| RP1 1/4" | 0,2-40                             | 65    | 110 | 36  | 48  | 18,5           | 1,1             | 4051503 |
| RP1 1/2" | 0,2-35                             | 74    | 120 | 27  | 55  | 28             | 1,05            | 4051504 |
| RP2"     | 0,2-27                             | 95    | 150 | 36  | 68  | 41             | 2,2             | 4051505 |
| RP2 1/2" | 0,2-20                             | 137,5 | 180 | 36  | 85  | 75             | 4               | 4051506 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπιστροφής / Αντεπίστροφη βαλβίδα λοξής έδρας Σειρά 4000

