


Vinotakaiskuventtiilit ruostumattomasta teräksestä 3/8" ... 2 1/2" Sarja 4000



Rakenne	Istukkaventtiili jousikuormitteinen
Käyttötoiminto	hydraulinen, pneumaattinen
Liitäntä	RP3/8" ... RP2 1/2" ISO7/1:n mukaan
Materiaalit	Venttiilirunko materiaalista Ruostumaton teräs 1.4408, Sisäosat ruostumattomasta teräksestä 1.4408 tai vastaavasti 1.4310, Tiiviste PTFE:stä
Aineen lämpötila	-20...+200°C
Käyttöpainealue	katso taulukko
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 97/23/EY:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja Kaasujen ryhmän 1 käyttöraja: P[bar] x DN <1000
Erikoismallit	Tiiviste EPDM-, FKM- tai NBR-materiaalia, Laippaversio, Hitsauspää



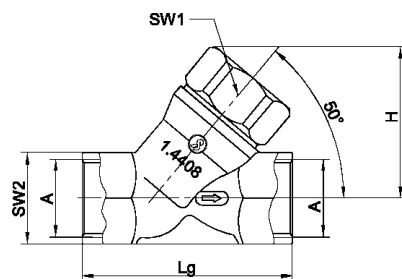

A	sallittu paine-ero [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Takaiskuventtiilit ja -läpät / Vinotakaiskuventtiili Sarja 4000

Versio 5

138159 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

