


Clapets anti-retour à siège incliné en acier inoxydable 3/8" ... 2 1/2" Série 4000



Type de construction	Soupape à siège à ressort
Actionnement	hydraulique, pneumatique
Raccordement	RP3/8" ... RP2 1/2" selon ISO7/1
Matériaux	Corps de vanne en Acier inoxydable 1.4408, Pièces internes en acier inoxydable 1.4408 ou plutôt 1.4310, Joint en PTFE
Température du fluide	-20...+200°C
Plage de pression de service	voir tableau
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 97/23/CE, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés Limite d'utilisation pour les gaz du groupe 1: $P[\text{bar}] \times \text{DN} < 1000$
Versions spéciales	Joint en EPDM, FKM ou NBR, Version à bride, Embouts à souder



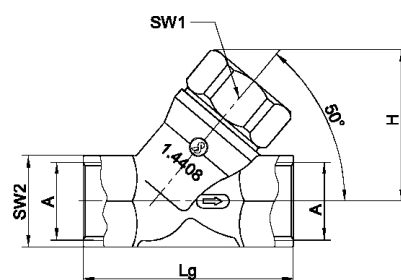

A	différentiel de pression admissible [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinetterie](#) /
 [Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires](#) /
 [Clapets anti-retour et clapets de non-retour](#) /
 [Clapet anti-retour à siège incliné Série 4000](#)

