


Nepovratni ventili s kosim sjedištem od nehrđajućeg čelika 3/8" ... 2 1/2" Serija 4000



Izvedba	Ventil sa sjedištem opružni povrat
Aktiviranje	hidraulički, pneumatski
Priključak	RP3/8" ... RP2 1/2" prema ISO7/1
Materijali	Tijelo ventila od Nehrđajući čelik 1.4408, Unutarnji dijelovi od nehrđajućeg čelika 1.4408 odnosno 1.4310, Brtva od PTFE-a
Temperatura medija	-20...+200°C
Raspon radnog tlaka	vidi tablicu
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 97/23/EG, koji ne napadaju upotrijebljene materijale Granična vrijednost primjene za plinove skupine 1: P[bar] x DN <1000
Posebne izvedbe	Brtva od EPDM, FKM ili NBR, Prirubnička izvedba, Završeci za zavarivanje



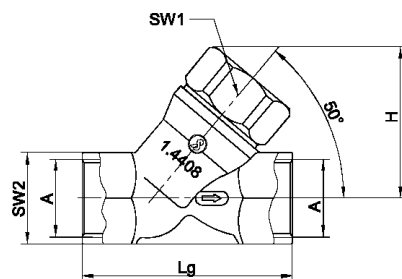

A	dopušteni diferencijalni tlak [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Nepovratni ventili i zaklopke / Povratni ventili s koso sjedištem Serija 4000

Verzija 5

138159 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

