


Valvole di ritegno a sede inclinata in acciaio inox 3/8" ... 2 1/2" Serie 4000



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Azionamento	idraulico, pneumatico
Connessione	RP3/8" ... RP2 1/2" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo valvola in Acciaio inox 1.4408, Parti interne in acciaio inox 1.4408 ovvero 1.4310, Guarnizione in PTFE
Temperatura del fluido	-20...+200°C
Campo di pressione di esercizio	vedi tabella
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Fluidi e gas del gruppo 1 e 2 secondo PED 97/23/EG, che non aggrediscono i materiali utilizzati Limite di impiego per gas del gruppo 1: P[bar] x DN <1000
Esecuzioni speciali	Guarnizione in EPDM, FKM o NBR, Versione flangiata, Estremità da saldare



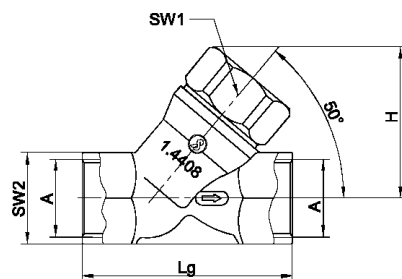

A	pressione differenziale ammessa [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Valvole di ritegno e clapet di ritegno / Valvola di ritegno a sede inclinata Serie 4000

