


Supape de sens cu scaun înclinat din oțel inoxidabil 3/8" ... 2 1/2" Serie 4000



Tip constructiv	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Acționare	hidraulic, pneumatic
Racordare	RP3/8" ... RP2 1/2" conform ISO7/1
Materiale	Corp supapă din Oțel inoxidabil 1.4408, Piese interne din oțel inoxidabil 1.4408 respectiv 1.4310, Garnitură din PTFE
Temperatura mediului	-20...+200°C
Domeniu de presiune de lucru	vezi tabelul
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 97/23/EG, care nu atacă materialele utilizate Limită de utilizare pentru gaze din grupa 1: P[bar] x DN <1000
Execuții speciale	Garnitură de etanșare din EPDM, FKM sau NBR, Execuție cu flanșă, Capete de sudură



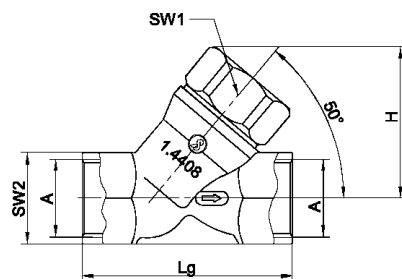

A	diferență de presiune admisibilă [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Reglatoarele de presiune, supape de siguranță și accesorii / Supape antiretur și clapete / Supapă de reținere cu scaun unghiular serie 4000

