


Ρυθμιστής πίεσης Σειρά PR64



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης, Σταθερή πίεση ρυθμισμένη, Ελεγμένο κατά NSF, χωρίς δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης Επειδή η πίεση ρυθμίζεται εργοστασιακά, αυτός ο ρυθμιστής πίεσης είναι ασφαλής έναντι παραβίασης..
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες Grinory GV-5 FWA, Εσωτερικά εξαρτήματα Ανοξειδωτος χάλυβας 1.4404, Ελατήριο από ανοξειδωτο χάλυβα 1.4310, Μembrάνη EPDM-FDA
Μέσο/Πεδίο εφαρμογής	ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά Πόσιμο νερό, Εγκαταστάσεις ποτών
Θερμοκρασία μέσου	4...+60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 15bar
Ρυθμιζόμενη πίεση	βλέπε πίνακας
Ανοχή Ρυθμιζόμενη πίεση	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Ειδικές εκδόσεις	Έκδοση οξυγόνου



Σχέδιο διαστάσεων

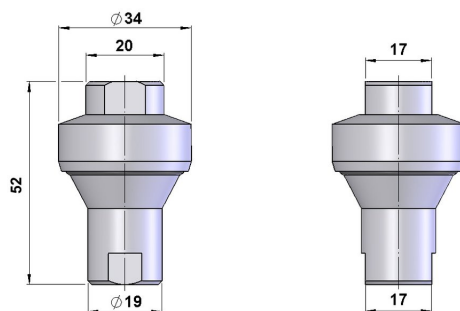

Σύνδεση	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]	Παροχή Νερό* [l/min]	Βάρος [g]	Τύπος
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8

*Παροχή σε $\Delta p=0,8\text{bar}$

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Ρυθμιστής πίεσης / Σταθερά ρυθμισμένος ρυθμιστής πίεσης Σειρά PR64

