


Regulador de presión Serie PR64



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana, Presión fija ajustada, Certificado NSF, sin ventilación secundaria
Función	Regulación de la presión secundaria Como la presión se ajusta de fábrica, este regulador de presión es a prueba de manipulaciones.
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio Grivory GV-5 FWA, Piezas internas Acero inoxidable 1.4404, Muelle acero inoxidable 1.4310, Membrana EPDM-FDA
Medio/Campo de aplicación	líquidos y gases neutros que no ataquen los materiales utilizados Agua potable, Instalaciones de bebidas
Temperatura del medio	4...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
Presión de entrada	máx. 15bar
Presión regulada	ver tabla
Tolerancia Presión regulada	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	cualquiera
Homologaciones	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Versiones especiales	Versión para oxígeno



Plano acotado

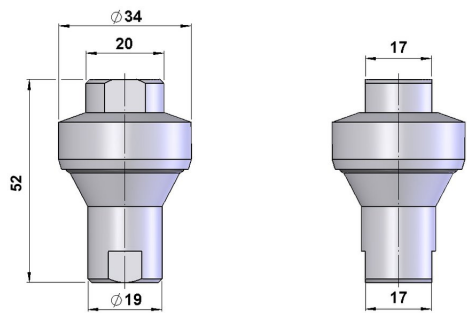

Conexión	Presión regulada [bar]	Caudal Agua* [l/min]	Peso [g]	Tipo
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Caudal a la altura de $\Delta p=0,8\text{bar}$				

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Regulador de presión / Regulador de presión con ajuste fijo Serie PR64