


Paineensäädin Sarja PR64



Rakenne	Kalvopaineensäädin, Paine kiinteästi asetettu, NSF-hyväksytty, ilman toissijaista poistoilmanpoistoa
Toiminto	Toisiopaineen säätö Koska paine asetetaan tehtaalla, tämä paineensäädin on manipulointisuojattu.
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Lasikuituvahvisteinen polyamidi Grivory GV-5 FWA, Sisäosat Ruostumaton teräs 1.4404, Ruostumaton teräsjouso 1.4310, Kalvo EPDM-FDA
Aineväliaine/Käyttöalue	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja Talousvesi, Juomalaitteistot
Aineen lämpötila	4...+60°C
Ympäristön lämpötila	0...+60°C
Syöttöpaine	maks. 15bar
Säätöpaine	katso taulukko
Toleranssi Säätöpaine	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Erikoismallit	Happiversio happikäyttöön



Mittapiirros

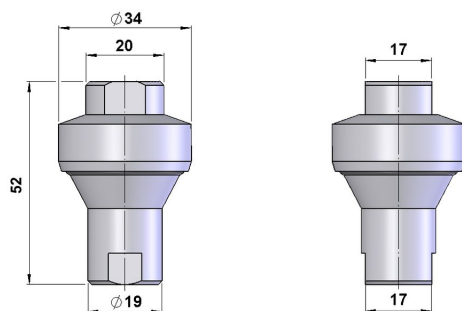

Liitäntä	Säätöpaine [bar]	Virtaus Vesi* [l/min]	Paino [g]	Tyyppi
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8

*Virtaus arvo paine-erolla $\Delta p=0,8\text{bar}$

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Paineensäädin / Paineensäädin kiinteästi asetettu Sarja PR64

Versio 5

138167 / Luotu 2026/33 FI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Avaa sarja verkossa
Sivu 2 / 2

