


Régulateur de pression Série PR64



Type de construction	Régulateur de pression à membrane, Pression fixe réglée, Homologué NSF, sans purge secondaire
Fonction	Régulation de la pression secondaire Comme la pression est réglée en usine, ce régulateur de pression est inviolable..
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Polyamide renforcé de fibres de verre Grivory GV-5 FWA, Pièces internes Acier inoxydable 1.4404, Ressort inox 1.4310, Membrane EPDM-FDA
Fluide/Domaine d'application	liquides neutres et gaz qui n'attaquent pas les matériaux utilisés Eau potable, Installations de boissons
Température du fluide	4...+60°C
Température ambiante	0...+60°C
Pression d'entrée	max. 15bar
Pression réglée	voir tableau
Tolérance Pression réglée	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Type de fixation	Montage dans le système de conduites
Position de montage	au choix
Homologations	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Versions spéciales	Version oxygène



Dessin coté

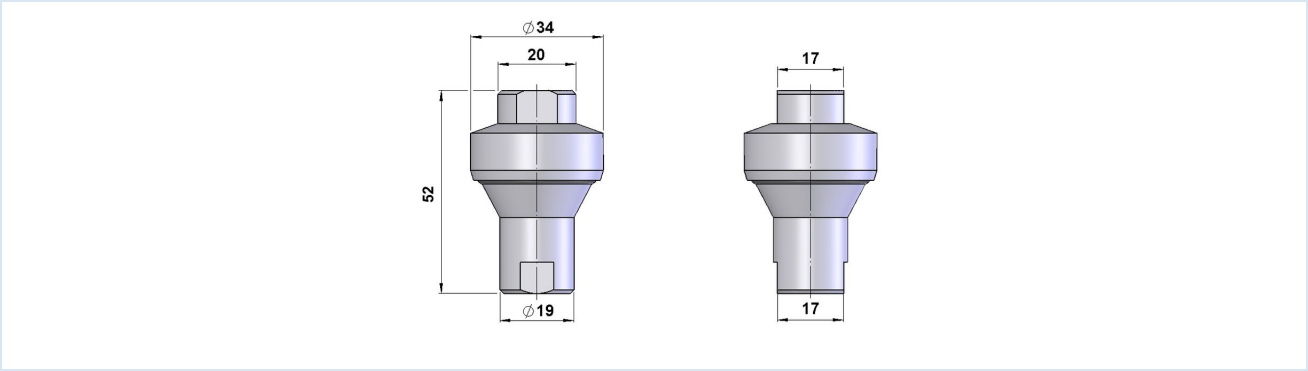

Raccordement	Pression régulée [bar]	Débit Eau* [l/min]	Poids [g]	Type
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Débit à Δp=0,8bar				

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux