


Regulator tlaka Serija PR64



Izvedba	Membranski regulator tlaka, Tlak fiksno podešen, NSF-ispitano, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka Buduci da je tlak tvornički podešen, ovaj regulator tlaka je zaštićen od neovlaštenog podešavanja..
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima Grivory GV-5 FWA, Unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik 1.4404, Opruga nehrđajući čelik 1.4310, Membrana EPDM-FDA
Medij/Područje primjene	neutralne tekućine i plinovi koji ne nagrízaju upotrijebljene materijale Pitka voda, Postrojenja za pića
Temperatura medija	4...+60°C
Temperatura okoline	0...+60°C
Ulazni tlak	maks. 15bar
Regulacijski tlak	vidi tablicu
Tolerancija Regulacijski tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Posebne izvedbe	Izvedba za kisik



Dimenzijski crtež

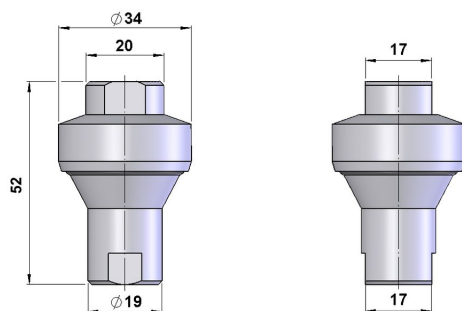

Priključak	Regulacijski tlak [bar]	Protok Voda* [l/min]	Težina [g]	Tip
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Protok pri $\Delta p=0,8\text{bar}$				

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Regulator tlaka / Tlačni regulator fiksno podešen Serija PR64

Verzija 5

138167 / Generirano 2026/33 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

