


Trykkregulator Serie PR64



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator, Fast trykk innstilt, NSF-testet, uten sekundærlufting
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket Siden trykket er fabrikkinnstilt, er denne trykkregulatoren manipulasjonssikker.
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Glassfiberforsterket polyamid Grivory GV-5 FWA, Innvendige deler Rustfritt stål 1.4404, Fjær rustfritt stål 1.4310, Membran EPDM-FDA
Medium/Bruksområde	nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de anvendte materialene Drikkevann, Drikkevareanlegg
Mediatemperatur	4...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Inngangstrykk	maks. 15bar
Reguleringstrykk	se tabell
Toleranse Reguleringstrykk	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Spesialutførelser	Oksygenutførelse



Måltegning

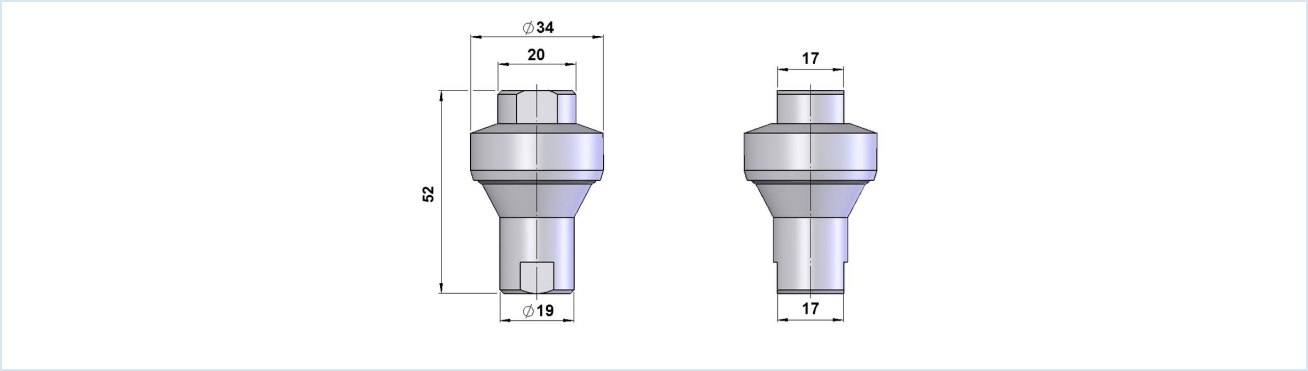

Tilkobling	Reguleringstrykk [bar]	Gjennomstrømning Vann* [l/min]	Vekt [g]	Type
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Gjennomstrømning ved $\Delta p=0,8\text{bar}$				

Illustrasjoner ikke bindende
 Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes