


Drukregelaar Serie PR64



Constructie	Membraandrukregelaar, Druk vast ingesteld, NSF-goedgekeurd, zonder secundaire ontluchting
Functie	Regeling van de secundaire druk Omdat de druk af fabriek wordt ingesteld, is deze drukregelaar manipulatiebestendig.
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Glasvezelversterkt polyamide Grivory GV-5 FWA, Interne onderdelen Roestvast staal 1.4404, Veer roestvast staal 1.4310, Membraan EPDM-FDA
Medium/Toepassingsgebied	neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten Drinkwater, Drankinstallaties
Mediumtemperatuur	4...+60°C
Omgevingstemperatuur	0...+60°C
Ingangsdruk	max. 15bar
Regeldruk	zie tabel
Tolerantie Regeldruk	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Speciale uitvoeringen	Zuurstofuitvoering



Maattekening

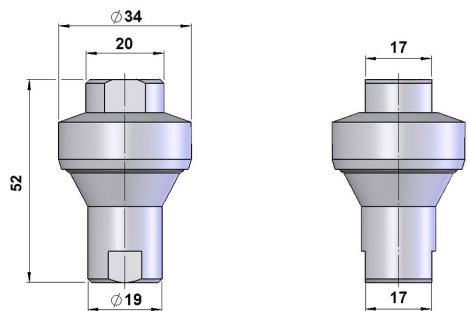

Aansluiting	Regeldruk [bar]	Doorstroming Water* [l/min]	Gewicht [g]	Type
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Debiet bij $\Delta p=0,8\text{bar}$				

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Drukregelaar / Vast ingestelde drukregelaar Serie PR64

