


Regulator de presiune Serie PR64



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană, Presiune fixă setată, Verificat NSF, fără aerisire secundară
Funcție	Reglarea presiunii secundare Deoarece presiunea este setată din fabrică, acest regulator de presiune este protejat împotriva manipulării.
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Poliamid ranforsat cu fibra de sticla Grivory GV-5 FWA, Piese interne Oțel inoxidabil 1.4404, Arc din oțel inoxidabil 1.4310, Membrană EPDM-FDA
Mediu/Domeniu de utilizare	lichide și gaze neutre care nu atacă materialele utilizate Apă potabilă, Instalații pentru băuturi
Temperatura mediului	4...+60°C
Temperatura ambiantă	0...+60°C
Presiune de intrare	max. 15bar
Presiune reglată	vezi tabelul
Toleranță Presiune reglată	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Execuții speciale	Execuție pentru oxigen



Desen dimensional

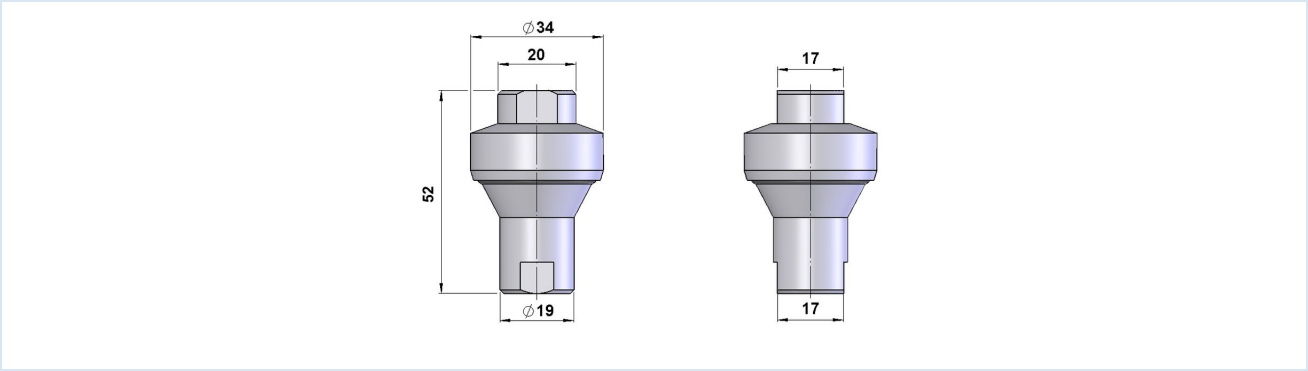

Racordare	Presiune reglată [bar]	Debit de curgere Apă* [l/min]	Greutate [g]	Tip
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Debit la $\Delta p=0,8\text{bar}$				

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Reglatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii / Regulator de presiune / Setare fixă a regulatorului de presiune serie PR64