


Tryckregulator Serie PR64



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator, Fast tryck inställd, NSF-godkänd, utan sekundäravluftning
Funktion	Reglering av sekundärtrycket Eftersom trycket är fabriksinställt är denna tryckregulator manipulationssäker.
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Glasfiberförstärkt polyamid Grivory GV-5 FWA, Invändiga delar Rostfritt stål 1.4404, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Membran EPDM-FDA
Medium/Användningsområde	neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen Dricksvatten, Dryckesanläggningar
Medietemperatur	4...+60°C
Omgivningstemperatur	0...+60°C
Inloppstryck	max. 15bar
Reglertryck	se tabell
Tolerans Reglertryck	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Flödesriktning	markeras med en pil
Monteringssätt	Montering i rörledningssystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Specialutföranden	Syrgasutförande



Måttskiss

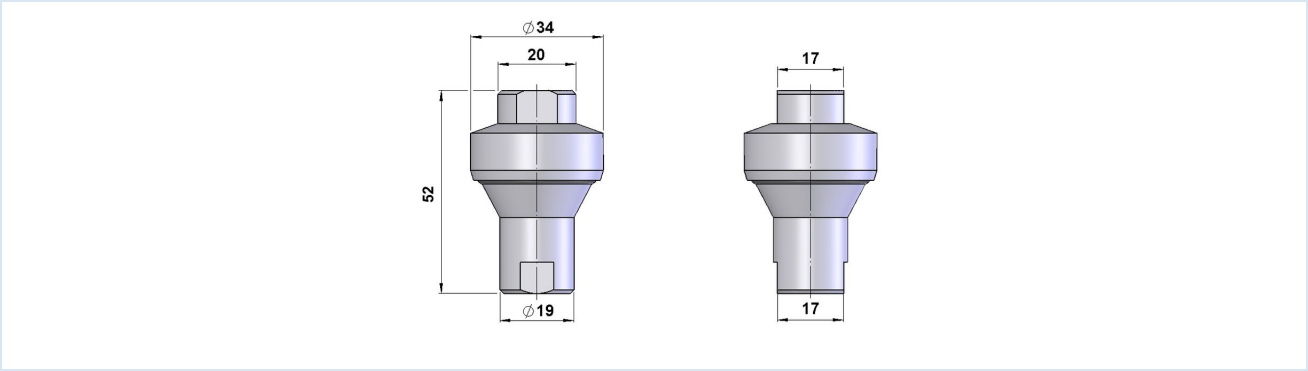

Anslutning	Reglertryck [bar]	Flöde Vatten* [l/min]	Vikt [g]	Typ
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8
*Flöde vid $\Delta p=0,8\text{bar}$				

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles