

Regolatore di pressione in ottone Serie PR02 e PR10



PR02




PR10

Tipo di costruzione	Regolatore di pressione con valvola a sede singola scaricata, senza sfiato secondario, con filtro fine integrato 0,5mm in ingresso, raccordo di collegamento e dado a risvolto
Funzione	Regolazione della pressione secondaria, PR02 tramite manopola con scala, PR10 con vite a esagono incassato
Connessione	R1/2"...R2" secondo ISO7/1
Attacco manometro	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e dado girevole in ottone CW617N, cappellotto molla e tazza filtro in poliammide, filtro fine 1.4301, guarnizioni e membrana NBR/EPDM
Campo di impiego	mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati (non adatto per olio)
Temperatura del fluido	-10...+70°C
Temperatura ambiente	-10...+70°C
Pressione di ingresso	max. 30bar
Campo di regolazione	1,5...6bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Fornitura inclusa	Regolatore di pressione senza manometro




Dimensioni PR02

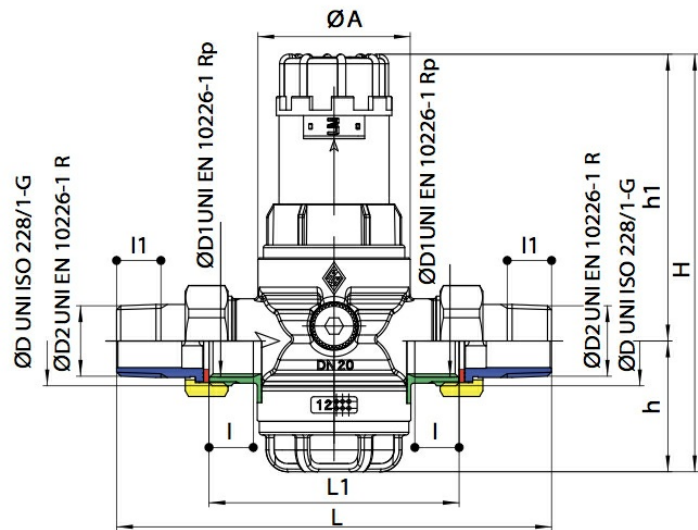

D2	A	D / D1	h	h1	H	L	L1	I / I1	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
R1/2"	56	G3/4"	48	105	153	140	80	15	2,8	0,8	PR02-12-1.5/6
R3/4"	56	G1"	48	105	153	160	92	16,3	4,2	1,0	PR02-34-1.5/6
R1"	72	G1 1/4"	54,5	121	175	185	105	19,1	6,8	1,5	PR02-10-1.5/6
R1 1/4"	72	G1 1/2"	54,5	121	175	194	109	21,4	11	1,6	PR02-114-1.5/6


Dimensioni PR10

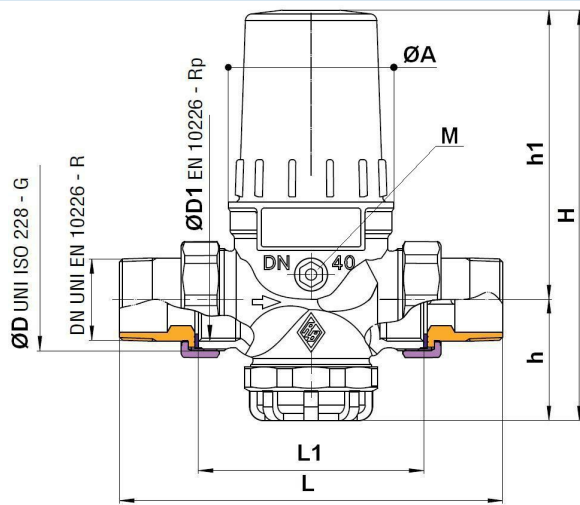

M = Attacco manometro 1/4"


D	DN [mm]	$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing A$	h	h1	H	L	L1	PN	Peso [circa kg]	Tipo
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	1 1/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
1 1/4"	32	1 1/2"	1 1/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
1 1/2"	40	2"	1 1/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	2 1/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

Diagramma di portata per acqua

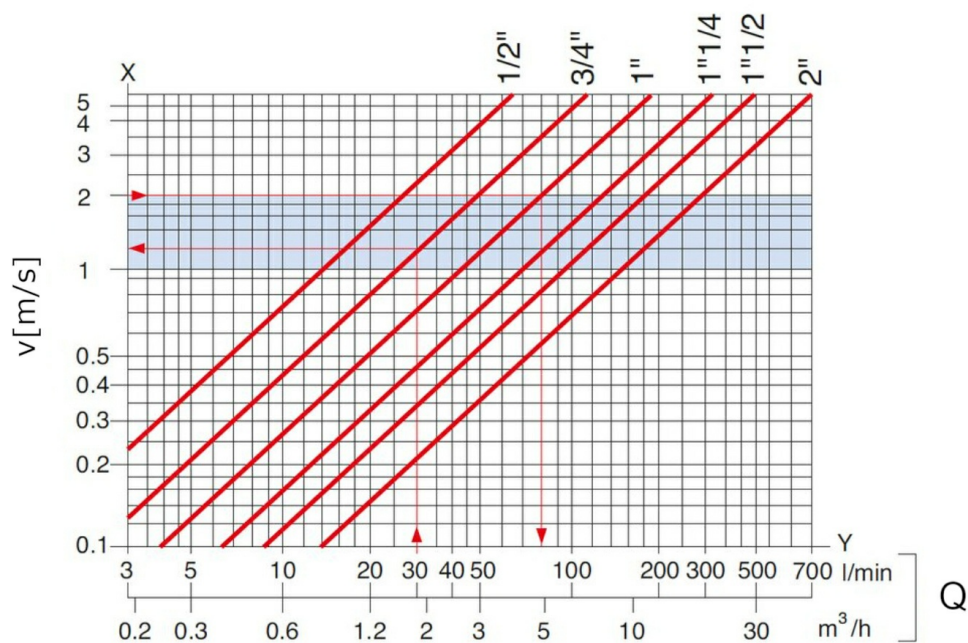

Con i liquidi non deve essere superata una velocità di flusso di 2 m/s.

Diagramma della perdita di pressione per acqua

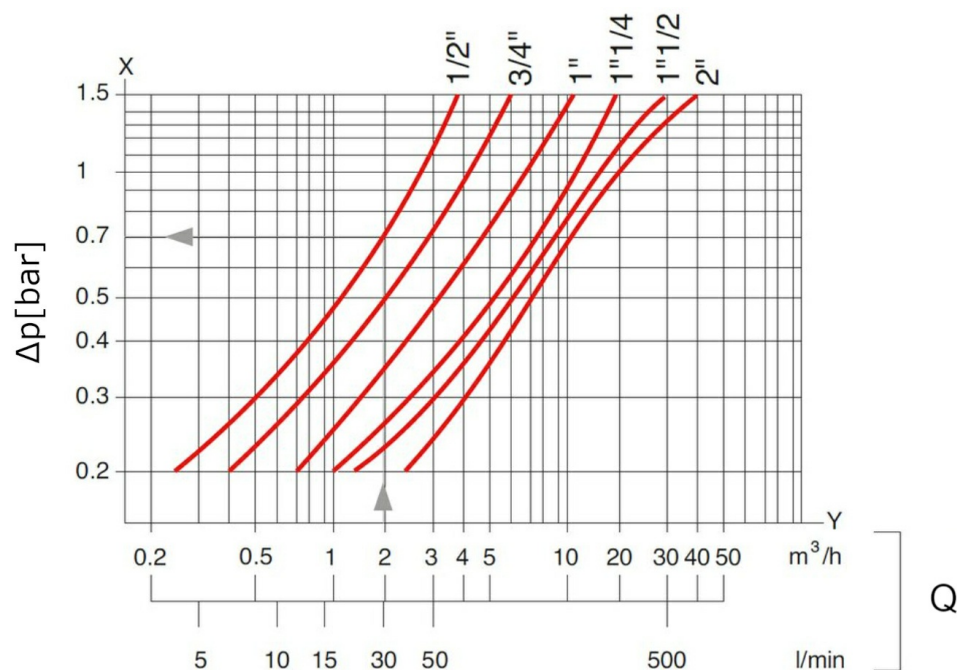

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Regolatore di pressione / Regolatore di pressione Serie PR02/PR10

Versione 8

138169 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

