


Säkerhetsventil från rödgods, komponenttestad Serie SV03



Konstruktionstyp	Fjäderbelastad säkerhetsventil Inget mottryck får förekomma vid ventilens utlopp, eftersom detta motverkar fjäderinställningen. Ventilerna kan manuellt luftas genom att vrida räffelmuttern. Det inställda trycket är säkrat mot omställning genom plomberingskåpan.
Anslutning	G1/2" ...G2"
Material	Ventilhus Rödgods CC491K, Invändiga delar Mässing CW614N, Fjäder Stål, Tätning NBR
Medietemperatur	-30°C...+130°C
Inställningsområde	1...16 bar
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	endast stående
Användningsområde	Luft, icke-giftiga gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen
Beställningsinformation	Vid beställning ange tryckinställning

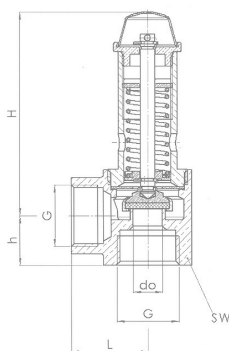

G	d ₀	H	h	L	SW	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25



Utblåsningskapacitet vid 10% Trycköverskridande för luft [Nm³/h]

Storlek	Inställningstryck [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Säkerhets- och avlastningsventiler / Säkerhetsventil Serie SV03

Version 5

138188 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

