


Sikkerhedsventil af rødgods, komponentetestet Serie SV04



Konstruktionstype	Fjederbelastet sikkerhedsventil Ved ventilens udgang må der ikke forekomme modtryk, da dette modvirker fjederindstillingen. Ventilerne kan udluftes manuelt ved at dreje riflemøtrikken. Det indstillede tryk er sikret mod ændring ved hjælp af plomberingshætten.
Tilslutning	G1/2"...G2"
Materialer	Ventilhus Rødgods, Indvendige dele Messing, Fjeder Fjederstål korrosionsbeskyttet, Tætning NBR
Medietemperatur	-30...+130°C
Indstillingsområde	1...16bar
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	kun stående
Anvendelsesområde	Vand og neutrale væsker, som ikke angriber de anvendte materialer
Bestillingsbemærkning	ved bestilling angiv indstillingstryk

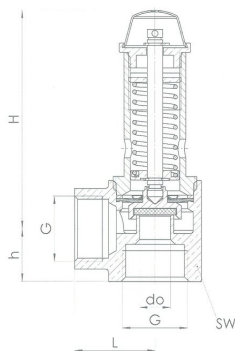

G	d ₀	H	h	L	SW	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25



Udblæsningskapacitet ved 10% Trykoverskridelse til Vand [m³/h]

Størrelse	Indstillingstryk [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Sikkerheds- og aflastningsventiler / Sikkerhedsventil Serie SV04

Version 5

138189 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

