


Varoventtiili valmistettu punametallivalusta, komponenttitestattu Sarja SV04



Rakenne	Jousikuormitteinen varoventtiili Venttiilin ulostulossa ei saa esiintyä vastapainetta, koska se vaikuttaa jousisäätöä vastaan. Venttiilit voidaan avata käsin kääntämällä karhennettua mutteria. Asetettu paine on suojattu säätämislta sinetöintikorkilla.
Liitäntä	G1/2" ... G2"
Materiaalit	Venttiilirunko punametalli, Sisäosat Messinki, Jousi jousiteräs korroosiosuojattu, Tiiviste NBR
Aineen lämpötila	-30...+130°C
Säätöalue	1...16bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vain pystyssä
Käyttöalue	Vesi ja neutraalit nesteet, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Tilausohje	tilattaessa ilmoita säätöpaine

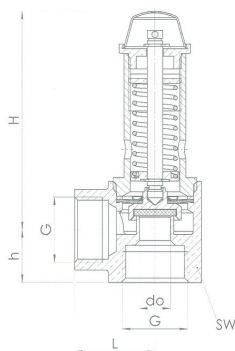

G	d ₀	H	h	L	SW	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25



Puhalluskapasiteetti 10 %:ssa Paineen ylitys varten varten Vesi [m³/h]

Kokoluokka	Säätöpaine [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Turva- ja paineenpoistovenntiilit / Varoventtiili Sarja SV04

