


Sigurnosni ventil od crveni brončani lijev (Rotguss), ispitano na komponentama Serija SV04



Izvedba	Opružni sigurnosni ventil Na izlazu ventila ne smije se pojaviti protutlak jer djeluje suprotno podešenju opruge.. Ventili se mogu ručno održavati okretanjem narebrne matice. Podešeni tlak osiguran je od podešavanja plombrinom kapicom.
Priključak	G1/2" ... G2"
Materijali	Tijelo ventila Crveni brončani lijev (Rotguss), Unutarnji dijelovi Mjed, Opruga Opružni čelik zaštićeno od korozije, Brtva NBR
Temperatura medija	-30...+130°C
Raspon podešavanja	1...16bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	samo stojeći
Područje primjene	Voda i neutralne tekućine, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Napomena za narudžbu	pri narudžbi navesti tlak podešavanja

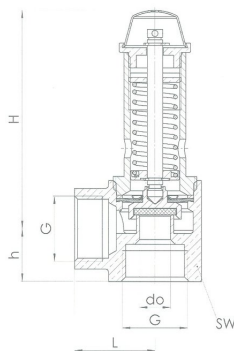

G	d ₀	H	h	L	SW	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25



Kapacitet ispuhivanja pri 10% prekoračenje tlaka za Voda [m³/h]

Veličina konstrukcije	Tlak podešavanja [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor](#) / [Sigurnosni i rasteretni ventili](#) / [Sigurnosni ventil Serija SV04](#)

Verzija 5

138189 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

