


Veiligheidsventiel van roodgietwerk, onderdeelgetest Serie SV04



Constructie	Veerbelast ventiel voor overdrukbeveiliging Aan de uitgang van het ventiel mag geen tegendruk optreden, omdat deze de veerinstelling tegenwerkt. De ventielen kunnen door het draaien van de kartelmoer handmatig worden ontluicht. De ingestelde druk is beveiligd tegen verstelling door de verzegelkap.
Aansluiting	G1/2"...G2"
Materialen	Ventielhuis Roodbrons, Interne onderdelen Messing, Veer Verenstaal corrosiebeschermd, Afdichting NBR
Mediumtemperatuur	-30...+130°C
Instelbereik	1...16bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	alleen staand
Toepassingsgebied	Water en neutrale vloeistoffen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Bestelinformatie	bij bestelling insteldruk opgeven

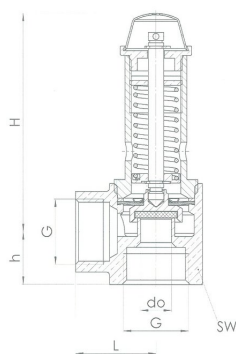

G	d ₀	H	h	L	SW	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV04-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV04-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV04-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV04-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV04-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV04-20-25



Afblaascapaciteit bij 10% Drukoverschrijding voor Water [m³/h]

Bouwgrootte	Insteldruk [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	1,51	2,14	2,62	3,02	3,38	3,70	3,99	4,27	4,53	4,77	2,78	2,91	3,02	3,14	3,25	3,36
G3/4"	2,55	3,61	4,42	5,10	5,71	6,25	6,75	7,22	7,65	8,07	6,82	7,12	7,41	7,69	7,96	8,22
G1"	3,87	5,47	6,69	7,73	8,64	9,47	10,23	10,93	11,60	12,22	12,82	13,39	13,94	14,46	14,97	15,46
G1 1/4"	4,89	6,92	8,47	9,78	10,94	11,98	12,94	13,84	14,68	15,47	14,42	15,06	15,68	16,27	16,84	17,39
G1 1/2"	7,31	10,33	12,66	14,62	16,34	17,90	19,33	20,67	21,92	23,11	23,56	24,61	25,62	26,58	27,52	28,42
G2"	9,44	13,35	16,34	18,87	21,10	23,11	24,97	26,69	28,31	29,84	31,30	32,69	34,02	35,31	36,55	37,75

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Veiligheids- en ontlastventielen / Veiligheidsventiel Serie SV04