


Zpětný ventil Série CH058-E




Konstrukční provedení	Mezipřírubový zpětný ventil s kovovým těsněním, Stavební délka odpovídající DIN EN558-1-R49
Těsnost	odpovídající DIN3230 BN3
Připojení	Příruba podle EN1092
Tvar příruby	PN6-PN40, ANSI150-300
Materiály	Těleso z nerezové oceli 1.4408, Podložka z nerezové oceli 1.4404, Pružina Nerezová ocel 1.4401, Těsnění EPDM
Teplota média	-35...+130°C
Provozní tlak	max. 52bar do teploty média 50°C, přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakově-teplotní diagramm
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	vodorovně nebo svisle
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Schválení	Inspekční certifikát 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Hodnota Kv [m ³ /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Tlakově-teplotní diagramm:

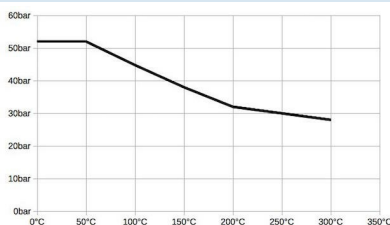

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Armatury / regulátory, pojistné ventily a příslušenství / ostatní sortiment - A07 / ostatní sortiment - A07 / [CH058-15-E-3C01] CH058-15-E-3C01

Verze 2

162491 / Vygenerováno 2026/21 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 1 / 1

